

SIGNALÉTIQUE MOBILIER URBAIN



BI-MÂT
p.118



MOBILIER URBAIN CONNECTÉ
p.125



SIGNALÉTIQUE SUR MÂT
p.119 et 120



PLAQUES DE RUE
p.126 à 130



TOTEMS
p.121



MOBILIER URBAIN
p.131 à 135



RELAIS D'INFORMATION SERVICE
p.122 et 123



TECHNI-PRO AMENAGEMENTS

SOLUTIONS VILLE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Les solutions villes ISOSIGN® sont conçues pour communiquer, informer, guider et accompagner les usagers de la route. Tous les produits développés dans la gamme solutions villes d'ISOSIGN® sont de **conception et de fabrication 100 % Française.**

Elles répondent aux exigences de toutes les communes en termes d'**esthétisme, de fonctionnalité, de sécurité, et de budget.**




PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)



Respecter les normes et les réglementations en vigueur est un prérequis dans notre métier. Aussi la gamme ISOCITY® est pensée pour répondre en tout point à la législation du handicap pour les Personnes à

Mobilité Réduite (loi du 11 février 2005 - selon guide du CERTU et de l'arrêté du 18 septembre 2012, modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007).

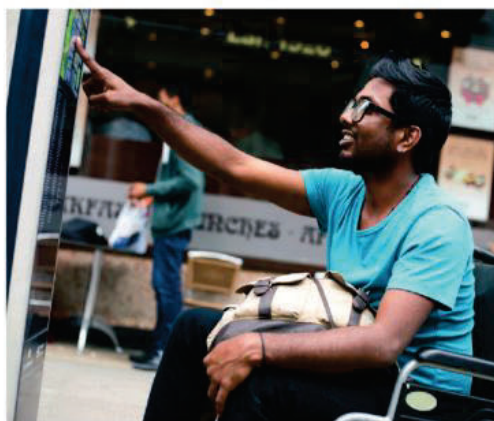

GAMME

ISOCITY®



Informer, guider, faciliter, embellir...

Depuis sa création, ISOSIGN® s'inscrit dans une démarche **d'innovation** pour tous les usagers et tous les acteurs de la route. Notre volonté d'entreprendre qui nous anime depuis toujours, nous permet de lancer aujourd'hui **la gamme ISOCITY®**.

Notre gamme de signalétique ISOCITY® est conçue pour apporter toutes les solutions à votre commune pour **communiquer, informer, guider et accompagner** les usagers de la route.

Véritable **acteur de l'image de votre commune**, notre gamme ISOCITY® est une **réponse à toutes vos attentes** en termes **d'esthétisme**, de **fonctionnalité**, de **sécurité**, et de **budget**.



Gamme **ISOCITY**[®]

Pour répondre à toutes les configurations d'installation, la gamme **ISOCITY**[®] c'est:

- Une grande **facilité de montage**.
- Une **maintenance réduite** grâce aux matériaux utilisés (aluminium, thermoplastique) et à la simplicité du démontage des planches.
- La **garantie d'une bonne tenue mécanique** en s'appuyant sur les normes de signalisation et les normes européennes.
- Une **protection contre le vandalisme** grâce aux fixations cachées par des parclozes.
- Une **protection des faces** par film antigraffiti.



Mono mât Drapeau.



Mât 3 directions.



Mono mât Applique.

Informer avec élégance

ISOCITY[®], modèle déposé, est une gamme complète, modulable et disposant d'options qui valorisent tous vos messages. Centre-ville, zone industrielle, zone artisanale, site historique, à chaque besoin, la gamme **ISOCITY**[®] respecte la cohérence d'image de votre commune et la bonne compréhension de l'information transmise.



Flashcode.

Étude graphique.

Des matériaux entièrement recyclables, choisis avec une attention particulière:

- Mâts et planches en profilés d'aluminium.
- Fixations en fonderie zamak ou en injection de thermoplastiques.
- Habillages en profilés d'aluminium, en tôle aluminium ou en ABS.



MAIRIE →

GARE D'ÉCHANGES →

ISOCITY® la gamme aux options soignées

- 1 Numéro de repérage.
- 2 Plaque de finition de couleur pour réaliser un jalonnement.
- 3 Laquage chapeau.
- 4 Bras décoratif.
- 5 Enjoliveur de planche.
- 6 Laquage fixation et embout.
- 7 Laquage pareclose.



Info City.



Arche.

MAIRIE →

GARE D'ÉCHANGES →

Une personnalisation adaptée à toutes situations



La gamme aux atouts ingénieux et incomparables



Bi-mât.



Bi-mât.

Design robuste



PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Respecter les normes et les réglementations en vigueur est un prérequis dans notre métier, aussi la gamme **ISOCITY®** est pensée pour répondre en tout point à la législation du handicap pour les Personnes à Mobilité Réduite (loi du 11 février 2005) selon guide du CERTU et de l'arrêté du 18 septembre 2012 (modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007).



Le mât:

- Design épuré, réalisé en profilé aluminium laqué.
- Existe en 2 dimensions pour répondre à toutes les configurations en bi-mât, mono-mât et totem.
- Peut recevoir des parclozes en profilé aluminium laqué pour cacher les vis de fixation.
- Possibilité de personnalisation par la couleur.

La planche:

- Possibilité d'un décor sur les 2 faces.
- Existe en 4 longueurs standards 600, 800, 1000 et 1300 mm.
- Adaptable sur le bi-mât et sur le mono-mât.
- Embouts noirs ou laqués.
- Parclozes en profilé aluminium laqué pour cacher les vis de fixation.
- Décor en lettres découpées, laquage ou en impression numérique, sur des films non rétro réfléchissants, des films Classe 1 ou Classe 2.

Les fixations:


- **Invisibles** pour le mono-mât ou le bi-mât.
- Fonderie zamak (mono-mât) ou en injection de thermoplastiques (bi-mât).
- Montage simple et sécuritaire.
- **Démontables par l'avant ou l'arrière** (bi-mât).
- Visibles mais pouvant être agrémentées d'un capot de couleur, les fixations en applique permettent un montage centré ou décentré des planches.



Les ancrages:

- Fixations au sol réalisées par mâts noyés dans des plots béton, ou par des mâts montés dans des fourreaux acier, ou par des platines en acier galvanisé fixées sur des tiges d'ancrage permettant de régler l'orientation.

Gabarit de pose, nous consulter.

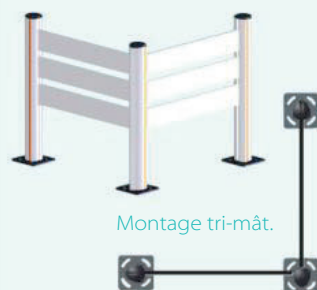

Montage tri-mât.



Ancrage.

MOMENT MAXI ADMISSIBLE EN daN.m	NOYÉ	EN FOURREAU	ANCRÉ SUR PLATINES
Mât de 90	410	410	250
Mât de 120	880	880	510 / 1060

Les habillages : les embouts de planches, les chapeaux réalisés en injection de thermoplastiques peuvent être noirs ou laqués.

SIGNALÉTIQUE SUR BI-MÂT

Gamme ISOCITY




Montage en bi-mât.
Hauteur sous panneau 0,8 m
+ 0,5 m d'enfouissement.



Montage et remplacement
rapides grâce à des glissières
composites solidaires de la lame.

La matérialisation
d'un danger pour les
personnes à mobilité
réduite est obligatoire
depuis le 1^{er} janvier 2015.



HAUTEUR (MM)	HAUTEUR DE CARACTÈRE HC	SF/DF	LONGUEUR (MM)	600	800	1000	1300
120	1 ligne : - 62,5 (zone 30)	SIMPLE	Classe 1*	P1530	P1542	P1554	P1566
		FACE	Classe 2	P1531	P1543	P1555	P1567
		DOUBLE	Classe 1*	P1532	P1544	P1556	P1568
		FACE	Classe 2	P1533	P1545	P1557	P1569
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	32	27	23	20
160	1 ligne : - 80 (50 km/h) 2 lignes : - 50 (piétons)	SIMPLE	Classe 1*	P1534	P1546	P1558	P1570
		FACE	Classe 2	P1535	P1547	P1559	P1571
		DOUBLE	Classe 1*	P1536	P1548	P1560	P1572
		FACE	Classe 2	P1537	P1549	P1561	P1573
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	18	14	12	10
240	2 lignes : - 62,5 (Zone 30) - 80 (50 km/h)	SIMPLE	Classe 1*	P1538	P1550	P1562	P1574
		FACE	Classe 2	P1539	P1551	P1563	P1575
		DOUBLE	Classe 1*	P1540	P1552	P1564	P1576
		FACE	Classe 2	P1541	P1553	P1565	P1577
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	12	9	8	6

* Décor lettres découpées appliquées sur fond peint ou impression numérique NR-C1 sur toute la lame (Option peinture non comprise). Prévoir kit fixation et embout de lame (En applique ou en drapeau).



Hauteurs de caractères réglementaires : 62,5 ou 80 mm.

LAME PMR* HAUTEUR (MM)	600	800	1000	1300
120	P1648	P1651	P1652	P1655

* Prévoir un lot de 4 cales de blocage.



Bimât avec option lame courbe décorée en partie haute
TREGUNC (29).



Nuancier et
option couleur
voir en page 146.

SUPPORTS	DIMENSION (MM)	MOMENT MAX ADMISSIBLE (daN.m)	CODE ARTICLE
Lot de 4 cales de blocage (1 lot / bi-mât)			P1647
MI mât 3 gorges (pareclose en option)	90	410	P1585
	120	880	P1586
Pareclose de lame au MI			P1593
Chapeau	90		P1589
	120		P1590
Fourreau par tube PVC 100 mm longueur 500 mm (solution recommandée)			Non fourni
Option lame courbe décorée (en partie haute)			P1679

Possibilité de montage sur platine, voir page ci-contre.

PANNEAUX DE RUE

Gamme ISOCITY



DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNELLE PLANE	
	SIMPLE FACE	DOUBLE FACE
450 x 240	P1591	P1592
600 x 240	P1538	P1540



• Support
et fixations.

• Idem signalétique
sur mât ISOCITY.

Hauteur sous panneau 2,3 m montage sur platine.



Montage en drapeau avec option lame courbe.

Montage en applique.



Nuancier et option couleur voir en page 146.



- 1 Mât avec pareclose.
- 2 Lame.
- 3 Chapeau.
- 4 Bras décoratif.
- 5 Kit fixation lame en drapeau.
- 6 Embout de lame (noir par défaut).
- 7 Kit fixation lame en applique.



HAUTEUR (MM)	HAUTEUR DE CARACTÈRE HC	SF/DF	LONGUEUR (MM)	600	800	1000	1300
100	1 ligne : - 50 (piétons)	SIMPLE	Classe 1	P1530	P1542	P1554	P1566
		FACE	Classe 2	P1531	P1543	P1555	P1567
	- 62,5 (zone 30)	DOUBLE	Classe 1	P1532	P1544	P1556	P1568
		FACE	Classe 2	P1533	P1545	P1557	P1569
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	17	14	11	9
			120 mm	30	25	21	17
160	1 ligne : - 80 (50 km/h)	SIMPLE	Classe 1	P1534	P1546	P1558	P1570
		FACE	Classe 2	P1535	P1547	P1559	P1571
	2 lignes : - 50 (piétons)	DOUBLE	Classe 1	P1536	P1548	P1560	P1572
		FACE	Classe 2	P1537	P1549	P1561	P1573
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	11	8	7	5
			120 mm	19	15	13	11
240	2 lignes : - 62,5 (Zone 30)	SIMPLE	Classe 1	P1538	P1550	P1562	P1574
		FACE	Classe 2	P1539	P1551	P1563	P1575
	- 80 (50km/h)	DOUBLE	Classe 1	P1540	P1552	P1564	P1576
		FACE	Classe 2	P1541	P1553	P1565	P1577
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	7	5	4	3
			120 mm	12	10	8	7

Décor lettres découpées appliquées sur fond peint ou impression numérique NR-C1 sur toute la lame (Option peinture non comprise). Prévoir kit fixation et embout de lame (En applique ou en drapeau).

FIXATIONS	CONFIGURATION	CODE ARTICLE
Kit de fixation pour 1 planche	En drapeau	P1580
	En applique	P1582

Les kits de fixation en drapeau et en applique comprennent un renfort ou une double fixation pour garantir la solidité de la lame sur le support.

SUPPORTS	DIMENSION (MM)	MOMENT MAX ADMISSIBLE (daN.m)	CODE ARTICLE
MI mât 3 gorges (pareclose en option)	90	410	P1585
	120	880	P1586
Pareclose de lame au MI			P1593
Chapeau	90		P1589
	120		P1590
Platine à sceller entraxe 200 x 200	90		P1587
	120		P1588
Lot de 4 Tiges d'ancrage M22 (solution recommandée)			P0994
Lot de 4 Tiges d'ancrage chimiques (en l'absence de tiges d'ancrage)			P1750

Pour une liaison au sol sans embase enfoie dans le massif, prévoir 0,5 MI de mât supplémentaire.

ORNEMENT	CODE ARTICLE
Bras décoratif pour planche en drapeau	P1583
Embout de lame*	P1578
Option lame courbe décorée (en partie haute)	P1679

*Prévoir 2 embouts en applique.

SIGNALÉTIQUE SUR MÂT ROND

NOUVEAUTÉ



HAUTEUR (MM)	HAUTEUR DE CARACTÈRE HC	LONGUEUR (MM)	600	800	1000	1300
100	1 ligne : - 50 (piétons) - 62,5 (zone 30)	Classe 1	P1645	P1657	P1669	P1681
		Classe 2	P1646	P1658	P1670	P1682
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)		114 mm	33	27	23	19
160	1 ligne : - 80 (50 km/h) 2 lignes : - 50 (piétons)	Classe 1	P1649	P1661	P1673	P1685
		Classe 2	P1650	P1662	P1674	P1686
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)		114 mm	21	17	14	12
240	2 lignes : - 62,5 (Zone 30) - 80 (50km/h)	Classe 1	P1653	P1665	P1677	P1689
		Classe 2	P1654	P1666	P1678	P1690
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)		114 mm	14	11	9	8

Décor lettres découpées appliquées sur fond peint ou impression numérique NR-C1 sur toute la lame (Option peinture non comprise). La lame possède 2 inserts centrés ou 1/3-2/3 (à préciser à la commande). Pose sur mât 114 mm.

SUPPORTS	MOMENT ADMISSIBLE daN.m	2 M	3 M	3,5 M	4 M
Ø 114 MD	1000	P6262	P6263	P0787	P6305

Autres dimensions et détails voir page 65.



Ø 114	EMBASE + 4 TIGES ANCRAGE	GABARIT	FIXATION SIMPLE	FIXATION DOUBLE
	P0985	P1000	P0978	P0982

RÉALISATIONS



Option panneau communicant avec QR code.



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Option panneau communicant avec QR code	P5114

TOTEM GALBÉ

NOUVEAUTÉ



SIMPLE FACE / DOUBLE FACE	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)			
		450	600	750	900
Simple face	1800	P2781	P2784		
	2100	P2782	P2785		
	2500	P2783	P2786	P2787	P2791
	3000			P2788	P2792
	3500			P2789	P2793
Double face	4000			P2790	P2794
	1800	P2795	P2798		
	2100	P2796	P2799		
	2500	P2797	P2800	P2801	P2805
	3000			P2802	P2806
	3500			P2803	P2807
	4000			P2804	P2808

Gabarit et tiges d'ancrage M22 à prévoir.

TOTEM DROIT

NOUVEAUTÉ



Vitry-sur-Seine (94).
Totem sur mesure, nous consulter.

SIMPLE FACE / DOUBLE FACE	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)			
		450	600	750	900
Simple face	1800	P2753	P2756		
	2100	P2754	P2757		
	2500	P2755	P2758	P2759	P2763
	3000			P2760	P2764
	3500			P2761	P2765
Double face	4000			P2762	P2766
	1800	P2767	P2770		
	2100	P2768	P2771		
	2500	P2769	P2772	P2773	P2777
	3000			P2774	P2778
	3500			P2775	P2779
	4000			P2776	P2780

Gabarit et tiges d'ancrage M14 à prévoir.



EMBASE +
4 TIGES ANCRAGE M22* GABARIT
P0994 P0304

* Prévoir 2 lot de 4 tiges.
L'envoi des tiges d'ancrages avant la livraison
pour réalisation du massif génère une
seconde facturation du transport.

DIMENSIONS MASSIF (MM)	450	600	750	900
1800	1000 x 800 x 500	1200 x 800 x 500		
2100	1000 x 800 x 500	1200 x 800 x 500		
2500	1100 x 800 x 600	1300 x 800 x 600	1300 x 800 x 600	1900 x 800 x 500
3000			1300 x 800 x 600	1900 x 800 x 600
3500			1300 x 1200 x 600	1900 x 800 x 600
4000			1300 x 1200 x 600	1900 x 1200 x 600

Largeur x Longueur x Profondeur.

RELAIS INFORMATIONS SERVICES COMPACT



Les Relais d'Informations Services (RIS) comprennent un CE3b et un bandeau avec le titre.

BANDEAU SUPÉRIEUR

SIMPLE FACE / DOUBLE FACE	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)		
		800*	1200	1600
Simple face	300	P1550	P0541	P0544
	400		P0542	P0545
	500		P0543	P0546
Double face	300	P1552	P0547	P0550
	400		P0548	P0551
	500		P0549	P0552

Bandeau en PVC expansé 19 mm avec fixations incluses.
*Lame aluminium hauteur 240 mm dans cette dimension.

RELAIS INFORMATIONS SERVICES COMPACT

SIMPLE FACE / DOUBLE FACE	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)		
		800	1200	1600
Simple face	800		P0554	
	1200	P0553	P0555	P0558
	1600		P0556	
	1800		P0557	
Double face	800		P0560	
	1200	P0559	P0561	P0564
	1600		P0562	
	1800		P0563	

Bandeau en PVC expansé 19 mm avec fixations incluses.



Juxtaposition d'un bimât et d'un RIS.



OPTIONS	CODE ARTICLE
Antigriffiti (le m ²)	P0001
Décor imprimé sur film ou plastique rigide	Nous consulter
Bandeau courbe (en partie haute)*	P1679

*À ajouter au prix du bandeau.

CE3A		CODE ARTICLE
Simple face	350	P0193
	500	P0194
Double face	Fixe	P4431
	Orientable	P4434

RELAIS INFORMATIONS SERVICES VITRINE



NOUVEAUTÉ

Vitrine : simple ou double face en aluminium épaisseur 75 mm.

- Angles arrondis en fonte d'aluminium.
- Porte levante remplaçable assistée par vérins.
- Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- Serrure de sécurité à clés (Clé triangle en option).
- Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- Fond tôle électro-zinguée pour recevoir des aimants, laqué blanc.
- Couleur incluse RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010, marron 8017, noir 9005. Autres couleurs sur devis.

BANDEAU SUPÉRIEUR

SIMPLE FACE / DOUBLE FACE	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)		
		800*	1200	1600
Simple face	300	P1550	P0541	P0544
	400		P0542	P0545
	500		P0543	P0546
Double face	300	P1552	P0547	P0550
	400		P0548	P0551
	500		P0549	P0552

Bandeau en PVC expansé 19 mm avec fixations incluses.
*Lame aluminium hauteur 240 mm dans cette dimension.

RELAIS INFORMATIONS SERVICES VITRINE

SIMPLE FACE / DOUBLE FACE	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)		
		800	1200	1600
Simple face	800		P1926	
	1200	P1925	P1927	P1930
	1600		P1928	
	1800		P1929	
Double face	800		P1932	
	1200	P1931	P1933	P1936
	1600		P1934	
	1800		P1935	

Vitrine en aluminium avec fixations incluses.



SUPPORTS	DIMENSION (MM)	MOMENT MAX ADMISSIBLE (daN.m)	CODE ARTICLE
MI mât 3 gorges (pareclose en option)	90	410	P1585
	120	880	P1586
Pareclose de lame au MI			P1593
Chapeau	90		P1589
	120		P1590
Platine à sceller entraxe 200 x 200	90		P1587
	120		P1588
Lot de 4 Tiges d'ancrage M22 (solution recommandée)			P0994
Lot de 4 Tiges d'ancrage chimiques (en l'absence de tiges d'ancrage)			P1750

LUTRIN

NOUVEAUTÉ

Décor impression numérique
sur PVC 20 mm recouvert
d'une plaque de verre securit.
Pied fixe.



DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

Lutrin ou pupitre 1000 x 750 mm

P4430

MÂT ET BORNE LUMINEUSE

Child'Run® (mât lumineux)

NOUVEAUTÉ



Child'Run®, le mât lumineux avec ou sans potelet lumineux pour passage piéton, nous consulter.

Sortie d'école
Voir page 30.



BORNE DE STATIONNEMENT PÉDAGOGIQUE ET COMMUNICANTE

NOUVEAUTÉ



Cette borne connectée est un moyen innovant et efficace d'informer les automobilistes lorsqu'ils stationnent sur une place à durée limitée (zone bleue par exemple).

Les zones de stationnement limitées (zones bleues) nécessitent le civisme des automobilistes pour respecter la durée autorisée afin que la route soit partagée par tous. Afin d'informer les automobilistes et les riverains du temps de stationnement écoulé, **ISOSIGN® innove avec la borne de stationnement pédagogique communicante.**

Cette borne placée à côté de une à 2 places de parking, possède un indicateur lumineux du temps écoulé "sablier" qui passe de la couleur verte à la couleur rouge en fonction du temps de stationnement restant. Elle permet ainsi de connaître rapidement le moment où la place sera disponible. En version connectée, l'utilisateur peut également repartir avec cette information sur son smartphone.

Les informations statistiques sont mises à disposition de la collectivité pour améliorer la gestion du stationnement.



• Principe de fonctionnement.

Après avoir stationné son véhicule en zone de stationnement à durée limitée, un capteur de place détecte la présence d'un véhicule.

À partir de cet instant :

- Les riverains peuvent visionner le temps écoulé grâce à une bande de leds verte qui devient de plus en plus rouge au fur et à mesure que le temps arrive à son terme.
- L'automobiliste après avoir posé son smartphone sur la borne quelques secondes, aperçoit un compte à rebours sur son téléphone qui l'aide à connaître précisément le temps qui lui reste (Facultatif).

La borne fonctionne pour 1 à 2 places de parking grâce à 2 bandes leds distinctes. Une troisième bande leds de couleur bleue informe d'une place à durée limitée pendant les horaires définies. Hors plage horaire, cette bande est éteinte.



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Borne lumineuse 80 cm	P5039
Borne lumineuse 120 cm	P5040
Option module de communication radio	P5041
Concentrateur de communication radio	P5042

SIGNALISATION DES RUES ET QUARTIERS

Plaque de rue aluminium (simple face)



Les plaques de rue sont à fixer au mur et évitent ainsi l'ajout de supports supplémentaires sur les trottoirs.

Elles sont recommandées dans les lieux urbanisés en présence de construction de type immeuble.

Plaque de rue avec fronton.




La personnalisation par excellence !

Couleurs de fond et de décor

Fond laqué ou adhésif :
7 couleurs standards RAL ou QM.
Autre couleur, nous consulter.



Décor (texte + listel) :
5 couleurs standards d'adhésifs.



Fond :
7 couleurs au choix.

Décor (lettrage et listel) :
5 couleurs au choix.



• Nota :

- Le lettrage et le listel sont de même couleur.
- Jouez le contraste entre le fond et le décor.

Fond foncé - Décor clair.
Fond clair - Décor foncé.

Listels

3 finitions différentes :
Lors de votre commande, n'oubliez pas de nous faire part de votre choix.



Listel simple.



Listel double.



Listel triple.

Panneau de rue aluminium (simple face)



Les panneaux de rue sont à fixer sur supports de signalisation existants ou non voir en mural avec un kit de fixation mural (voir chapitre support).

Ils sont indispensables en l'absence d'immeuble lorsqu'il est impossible de mettre une plaque de rue.



Numéros de maison aluminium

Les numéros de maison sont à fixer au mur ou sur les boîtes aux lettres et permettent d'identifier une maison ou un immeuble au sein d'une rue.



• **Apposer un numéro sur votre maison est obligatoire.**

Et ce n'est pas seulement parce que c'est la loi. C'est une question de sécurité. Pour éviter que les services de secours ne perdent des minutes précieuses à la recherche de la bonne adresse, les numéros de maison doivent être indiqués et visibles.



Logos et blasons



Réalisés en impression numérique, sur une surface maxi de 100 cm², soit 10 cm x 10 cm, les logos, blasons et armoiries n'engendrent pas de plus value, dès lors que les éléments techniques de mise en décor ont été traités par notre service infographie et archivés.

En clair, vous ne payez ces frais techniques qu'une seule fois, lors de votre première commande.

N'oubliez pas de nous préciser s'il s'agit d'une première commande ou si nous avons déjà traité votre fichier.

DÉSIGNATION

TARIF

Reproduction d'un blason ou d'un logo

P0002



La qualité de réalisation et d'impression dépend en grande partie de la nature des éléments que vous nous transmettez :

- Papier type en-tête de lettre couleur.
- Fichier informatique au format eps, ai ou pdf.

Polices de caractère

4 polices différentes :

À votre demande, nous pouvons combiner : MAJUSCULE + minuscule ou TOUT MAJUSCULE.

Notre conseil : 3 lignes de texte maximum dont une relative à un titre de la personnalité désignée.



Times Bold.



Helvetica Bold.



Fanklin Gothic Demi.



Garamond.

PLAQUE DE RUE MURALE



Plaque de rue en aluminium plane.
Préperçage 4 trous Ø 5 mm.



Plaque de rue en aluminium à bords pliés épaisseur 20 mm.
Perçage au dos et 4 trous dans les angles pour être posée indifféremment au mur ou sur support.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNELLE PLANE			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD	
Plaque de rue murale plane	450x250	P6507	P6478	P6478+P2996	P6493
	500x300	P6508	P6479	P6479+P2996	P6494
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)				P6480	

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNELLE PLANE AVEC FRONTON	
		PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD
Plaque de rue murale avec fronton	450x250	P6482	P6482+P2996
	500x300	P6483	P6483+P2996
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)			

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNELLE VOLUME			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD	
Plaque de rue murale volume	450x250	P6519	P6520	P6520+P2996	P6495
	500x300	P6522	P6523	P6523+P2996	P6496
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)				P6480	

Lors de votre commande, précisez :
1° La couleur du fond.
2° La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

NUMÉRO DE MAISON Aluminium



Numéro de maison en tôle aluminium plane.
Préperçage 2 trous Ø 5 mm.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNEL PLANE			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINT STANDARD	PEINT NON STANDARD	
Numéro de maison	60x100 TER-BIS 150x100	P6527	P6487	P6487+P2996	P6497
	200x100	P6528	P6488	P6488+P2996	Nous consulter
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)				P6480	

Lors de votre commande, précisez :
1° La couleur du fond.
2° La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

VERSION IMPRESSION NUMÉRIQUE :

La liberté des couleurs à petit prix.

Décor (fond + texte + listel) :

Couleurs libres selon référentiel Pantone.




VERSION PEINTURE :

Pour un texte et un listel en relief.

Décor (texte + listel) :

5 couleurs standards d'adhésifs.



VERNIS EFFET EMAIL EN OPTION

Fond laqué :

7 couleurs standards RAL.
Autre couleur, nous consulter.



PANNEAU DE RUE



Panneau de rue en aluminium à bords pliés épaisseur 20 mm. Perçage au dos et 4 trous dans les angles pour être posé indifféremment au mur ou sur support.



DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNEL VOLUME			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINT STANDARD	PEINT NON STANDARD	
Panneau de rue angle droit	450 x 250	P6519	P6520	P6520+P2996	P6495
	500 x 300	P6522	P6523	P6523+P2996	P6496
Fixation et supports		Voir page 60			

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	MAGELLAN		
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD
Panneau de rue angle arrondi	450 x 250	P6521	P6484	P6482+P2996
	500 x 300	P6524	P6485	P6483+P2996
Fixation et supports		Voir page 60		



Panneau de rue en aluminium à bords tombés et rebordés épaisseur 28 mm et angles arrondis. Rail au dos pour fixation sur support.



URVILLE
Panneau de rue caissonné en aluminium avec profil d'entourage épaisseur 30,7 mm. Faces amovibles et fixation en drapeau (Prévoir taraudage du support).



VASCO DE GAMA
Panneau de rue dos fermé en aluminium avec profil d'entourage épaisseur 30,7 mm.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	VASCO DE GAMA (DOS FERMÉ)	URVILLE (CAISSON EN DRAPEAU*)	
			SIMPLE FACE	DOUBLE FACE
Panneau de rue	450 x 250	P6489	P6423	P6491
	500 x 300	P6490	P6424	P6492
Fixation et supports		Voir page 60		

* Panneau faces amovibles incluant système de fixation en drapeau et boulonnerie.

OPTIONS	CODE ARTICLE
Antigraffiti au M2 (version impression numérique)	P0001
Vernis de protection effet Émail (version peinte)	P6481
Conception graphique (à l'heure)*	P0002
Logo**	P1937
Couleur décor non standard	P2996

* Au temps passé, en fonction de la complexité du décor

** Ajout d'une étiquette translucide en face avant (Conception graphique du logo non comprise, voir conception graphique).

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Option 2 inserts taraudés dans support pour fixation panneau URVILLE*	P6486



Gamme complète, modulable et disposant d'options qui valorisent tous vos messages.

Nous consulter.

Aluminium laqué.

Dimensions :

- 400 x 240 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Sur support ISOCITY® 90.

Options :

- Fixation en applique.
- Laquage embouts.
- Laquage enjoliveur.
- Laquage chapeau de mât.



Panneau de rue Isocity®, rétroéclairé par alimentation solaire, nous consulter.

Lors de votre commande, précisez :

- 1°/ La couleur du fond.
- 2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

Laquage en option, voir Nuancier page 146.



• Le décor (lettres et listel) rétroréfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- | | |
|----------|-----------|
| - Blanc. | - Vert. |
| - Bleu. | - Beige. |
| - Noir. | - Marron. |

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- | | |
|--|----------------|
| - Blanc (NR.) | - Noir (NR). |
| - Blanc rétroréfléchissant (Classe 1). | - Beige (NR). |
| - Bleu (NR). | - Marron (NR). |
| - Vert (NR). | |



QM 449



QM 468



QM 470



QM 480



QM 410



Classe 1



Autres modèles, nous consulter.
Tarifs, nous consulter.

Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.

Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.

Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.