




TECHNI-PRO AMENAGEMENTS

# AMENAGEMENT SPORTIF & LOISIRS



## JEUX SUR RESSORT

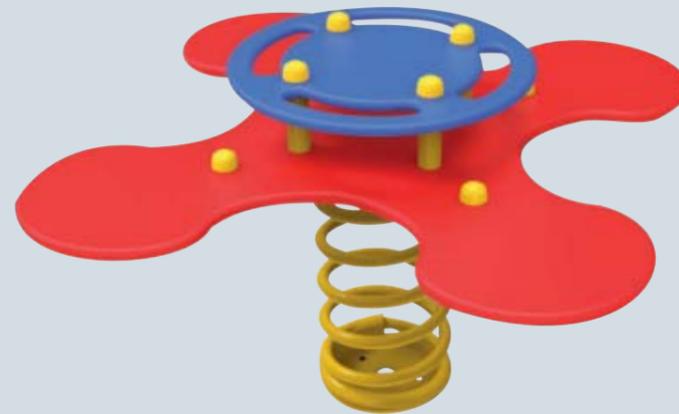




## 1 à 3 jeux à ressort Natural

### Références

- 1 - Vélo : **28350**
- 2 - Moto : **28360**
- 3 - Rodéo : **28370**

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure et repose-pieds en inox
- Assise en bois (mélèze)
- Ressort hélicoïdal Ø 18 mm avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 7 m<sup>2</sup> (modèles 2, 3) et 8 m<sup>2</sup> (modèle 1)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Poids : 26 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

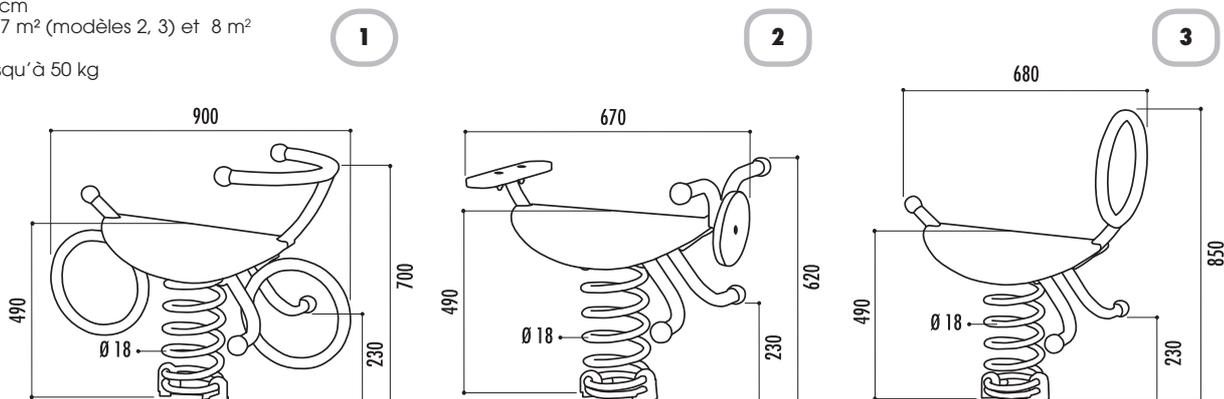


## 4 à 7 jeux à ressort Moderne

### Références

- 4 - Modèle Z : **28380**
- 5 - Modèle R : **28390**
- 6 - Modèle U : **28400**
- 7 - Modèle L : **28410**

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure et repose-pieds en inox
- Assise en polyéthylène haute densité ép. 18 mm
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm (modèle 4 et 5) et Ø 18 mm (modèle 6 et 7) avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,45 m<sup>2</sup> (modèle 4), 6,08 m<sup>2</sup> (modèle 5), 7,46 m<sup>2</sup> (modèle 6) et 13,01 m<sup>2</sup> (modèle 7)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

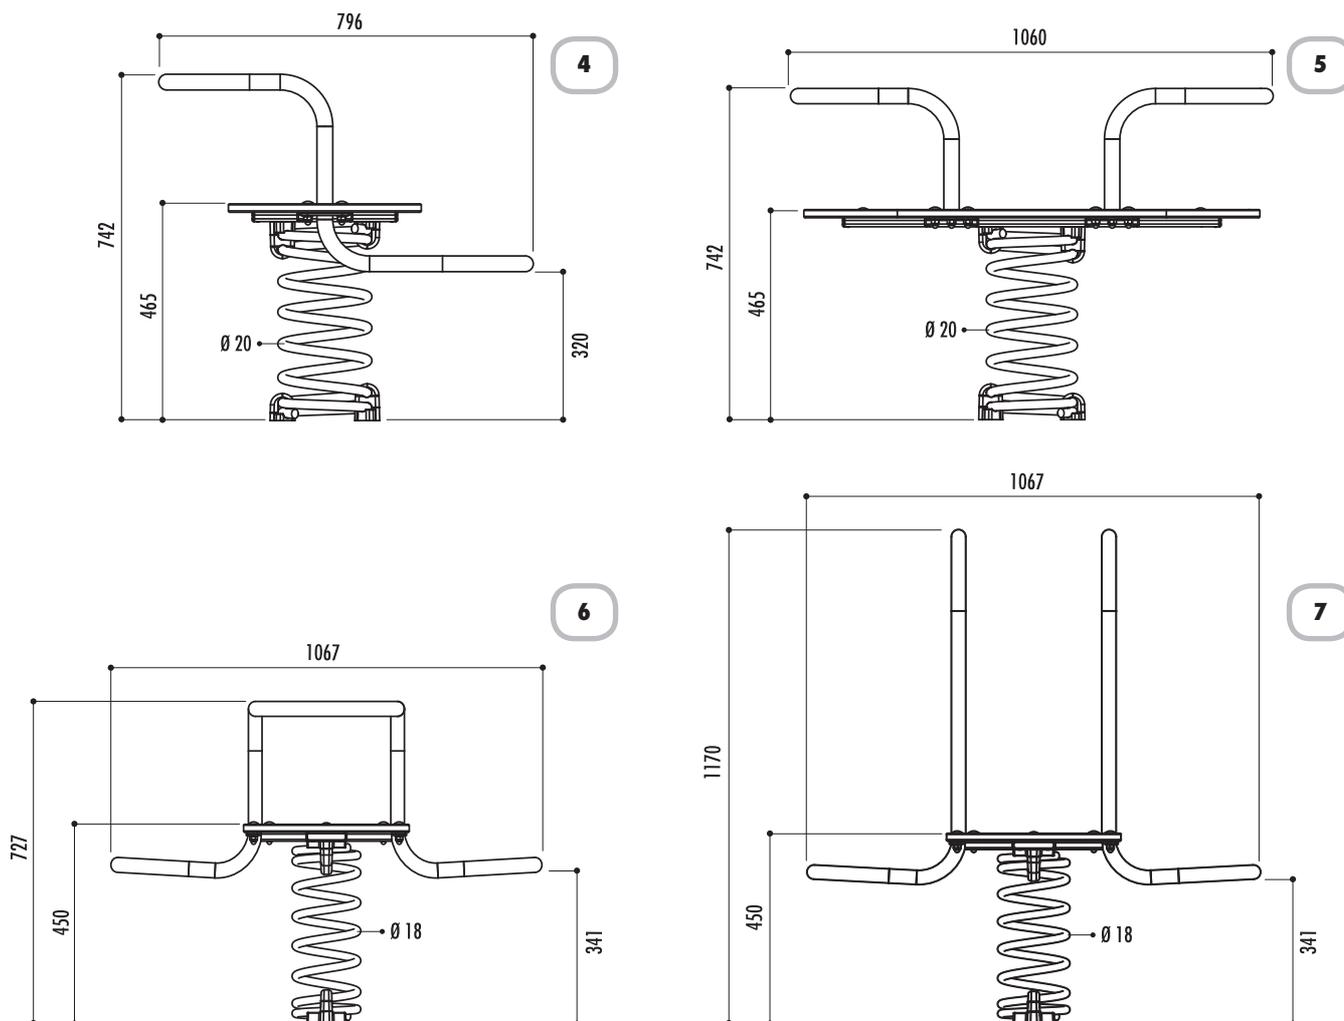




1



2



3



4



5



6



7



8



9



9

Modèle avec dossier



10



11



12



13



14



15

## 1 à 10 jeux à ressort

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 14 m<sup>2</sup>
- Sol amortissant, nous consulter
- Conforme à la norme EN 1176

- Modèles 1, 2, 3, 5 et 8
- Ressort hélicoïdal Ø 170 mm, tube section Ø 18 mm, hauteur 360 mm, finition peinture verte


- Modèles 4, 6, 7, 9 et 10
- Ressort hélicoïdal Ø 200 mm, tube section Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture verte ou hauteur 425 mm




Tabouret d'ancrage

### Références


1 - Éléphant :	11220
2 - Otarie :	11240
3 - Poney :	11290
4 - Rhinocéros :	11260
5 - Scooter :	11300
6 - Cheval :	11270
7 - Crocodile :	11250
8 - Avion :	15340
9 - Dépanneuse :	20200
Option dossier dépanneuse :	20201
10 - Canard :	20210

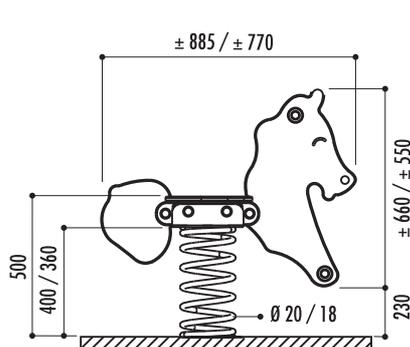

6

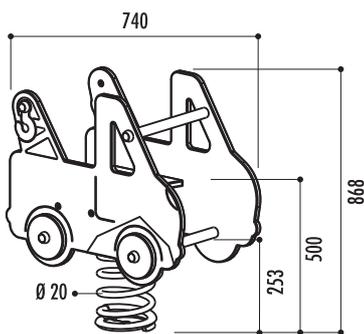

9

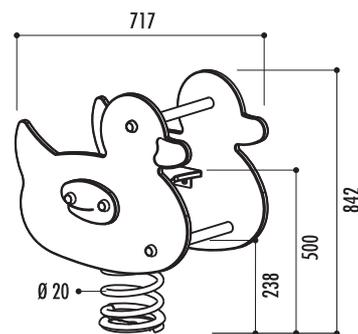

10


## 11 à 15 jeux à ressort Machines

### Caractéristiques


- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose-pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Ressort hélicoïdal Ø 18 mm avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,95 m<sup>2</sup> (modèle 11), 6,17 m<sup>2</sup> (modèle 12), 5,89 m<sup>2</sup> (modèle 13), 9,91 m<sup>2</sup> (modèles 14 et 15)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

### Références


11 - Excavatrice :	29110
12 - Bulldozer :	29120
13 - Remorque :	29130
14 - Excavatrice avec remorque :	29140
15 - Bulldozer avec remorque :	29150

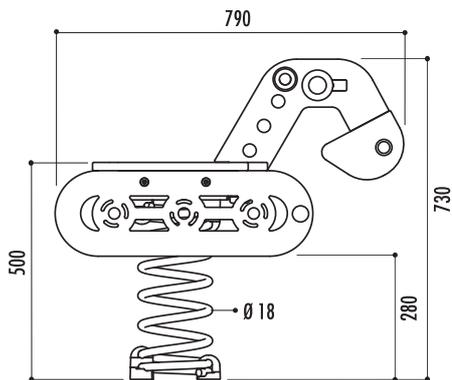




11

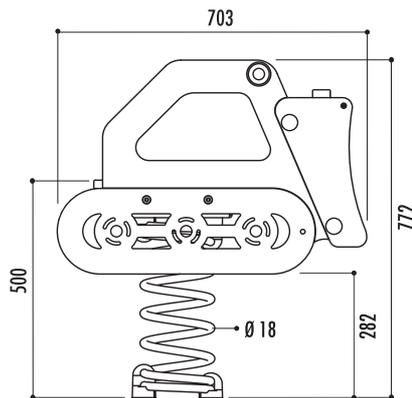

12

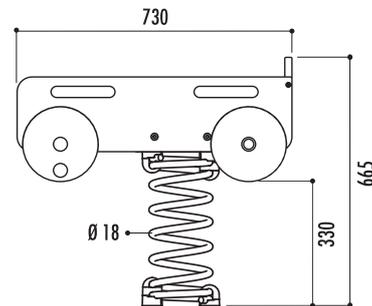

13

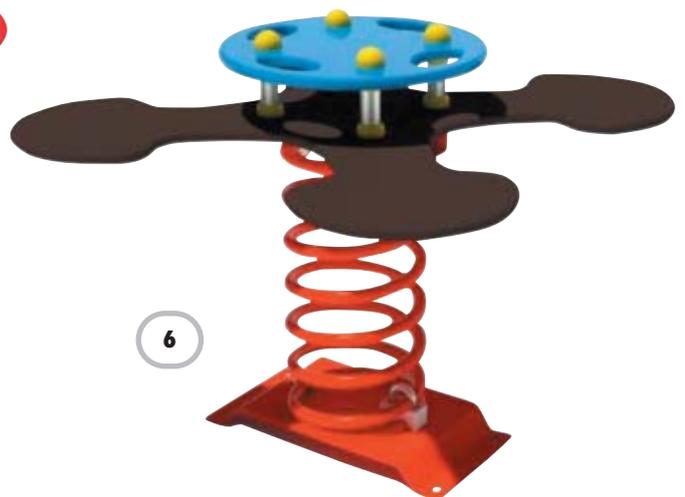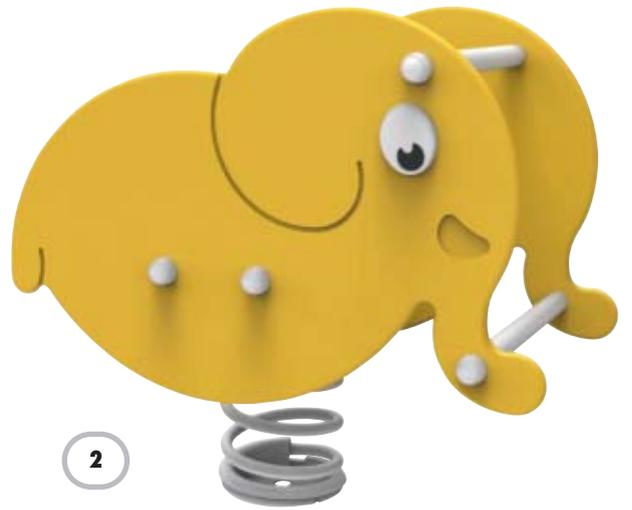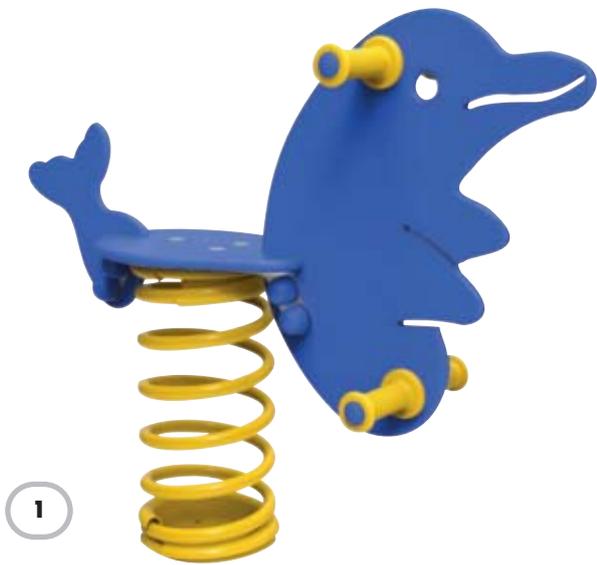


## 1 à 3 jeux à ressort

### Références

- 1 - Dauphin : 26800
- 2 - Éléphant : 26810
- 3 - Poisson : 26820

### Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse, résistant aux UV
- Ressort hélicoïdal Ø 17 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 7,5 m<sup>2</sup>
- Poids : 19 kg ou 29 kg pour l'éléphant et le poisson
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

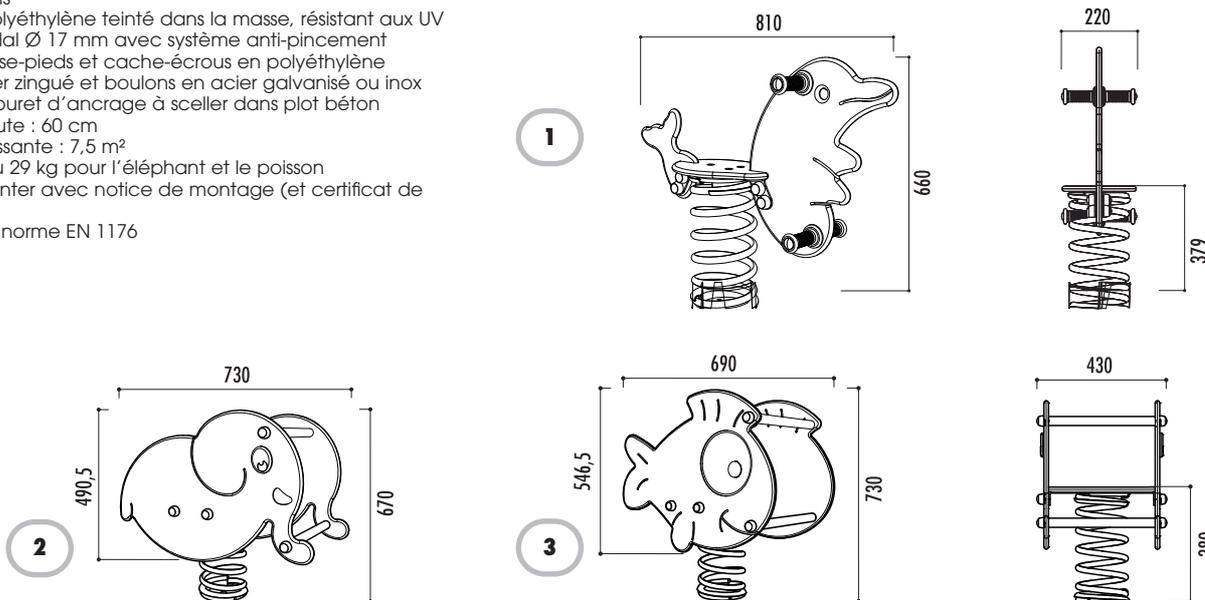


## 4 jeux bacule à ressort

### Référence

Cochon : 26840

### Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse, résistant aux U.V.
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 8,75 m<sup>2</sup>
- Poids : 29 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

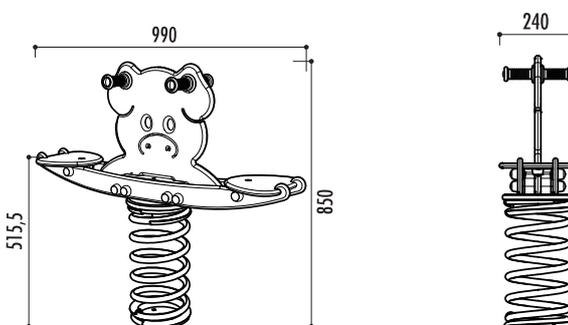


## 5 jeu ressort Trèfle

### Référence

Trèfle : 26850

### Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse et résistant aux U.V.
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 10,5 m<sup>2</sup>
- Poids : 29 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

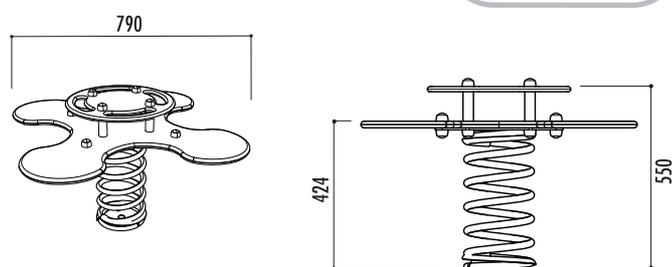


## 6 jeu ressort Étoile

### Référence

Étoile : 23560

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine en polyéthylène
- Assises en contreplaqué antidérapant
- Ressort hélicoïdal en tube acier, hauteur 49,5 cm, finition peinture époxy blanche
- Fixations au sol par platines
- Zone de sécurité : 371 x 371 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 35 kg
- Livré monté
- Conforme à la norme EN 1176






1



3

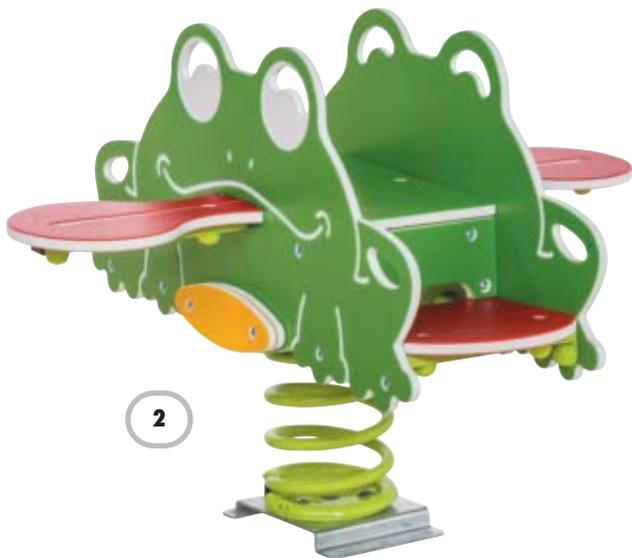

2



4


## 1 jeu ressort Requins

### Références

Requins sur platine : 21369  
Requins à sceller : 21370

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Hauteur de chute : 60 cm
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture verte
- Poids : 40 kg
- Surface amortissante : 14 m<sup>2</sup>
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton ou sur platine
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176
- Sol amortissant, nous consulter

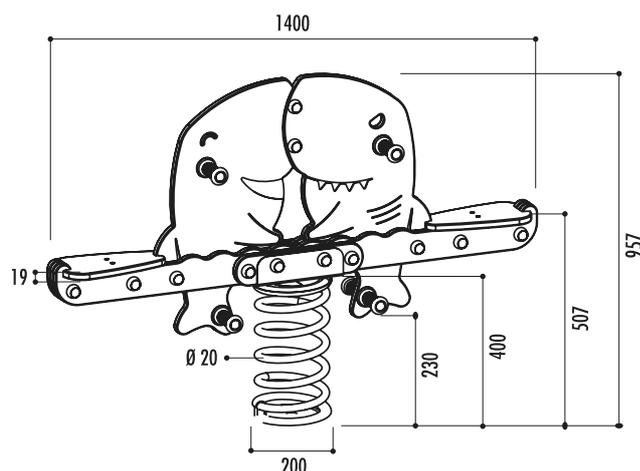


## 2 jeu ressort Grenouille

### Références

Grenouille à sceller : 21371  
Grenouille sur platine : 21372

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Assises et figurines grenouille en plastique massif (PEHD) ép. 19 mm
- Ressort hélicoïdal en tube acier Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture époxy verte
- Fixation par scellement dans plot béton par 2 crosses de scellement ou sur platine
- Dimensions : long. 96 x larg. 107 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 16 m<sup>2</sup>
- Poids : 50 kg (à sceller) ou 46 kg (sur platine)
- Livré prêt à monter
- Conforme à la norme EN 1176

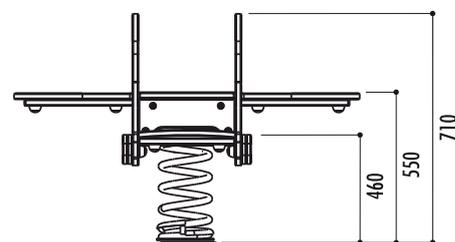


## 3 bascule sur ressorts 2 singes

### Référence

Bascule sur ressorts 2 singes : 23570

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal en acier finition peinture époxy
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 609 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 78 kg
- Livrée montée
- Conforme à la norme EN 1176

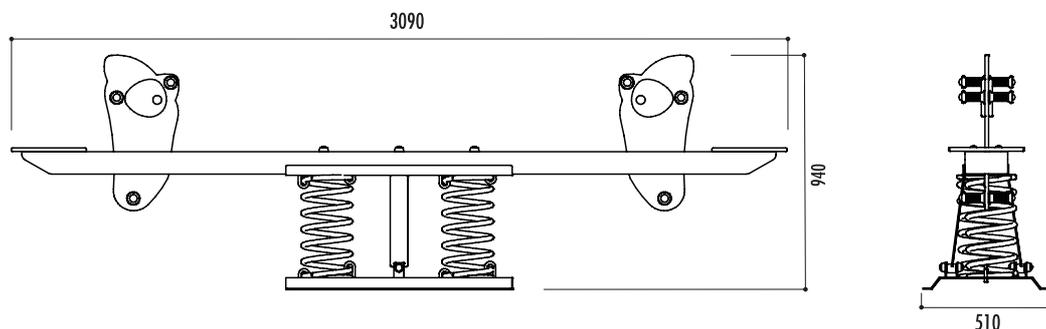


## 4 bascule sur ressort Ouistiti

### Référence

Bascule sur ressort Ouistiti : 23580

### Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal en acier finition peinture époxy
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 419 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 45 kg
- Livrée montée
- Conforme à la norme EN 1176

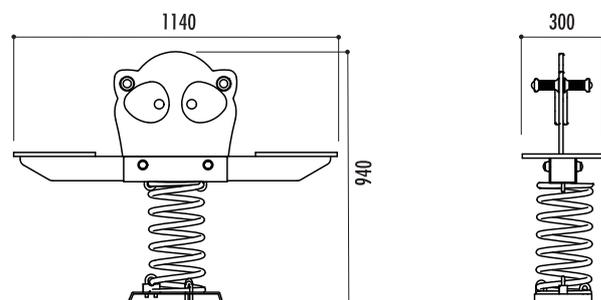

ANE

Réf 1612



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

BABAR 1 PLACE

Réf 1659



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable, gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## BABAR 2 PLACES

Réf 1658



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## BARNABE 1 PLACE

Réf 1651



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## BARNABE 2 PLACES

Réf 1651



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## BATEAU PIRATE

Réf 1704

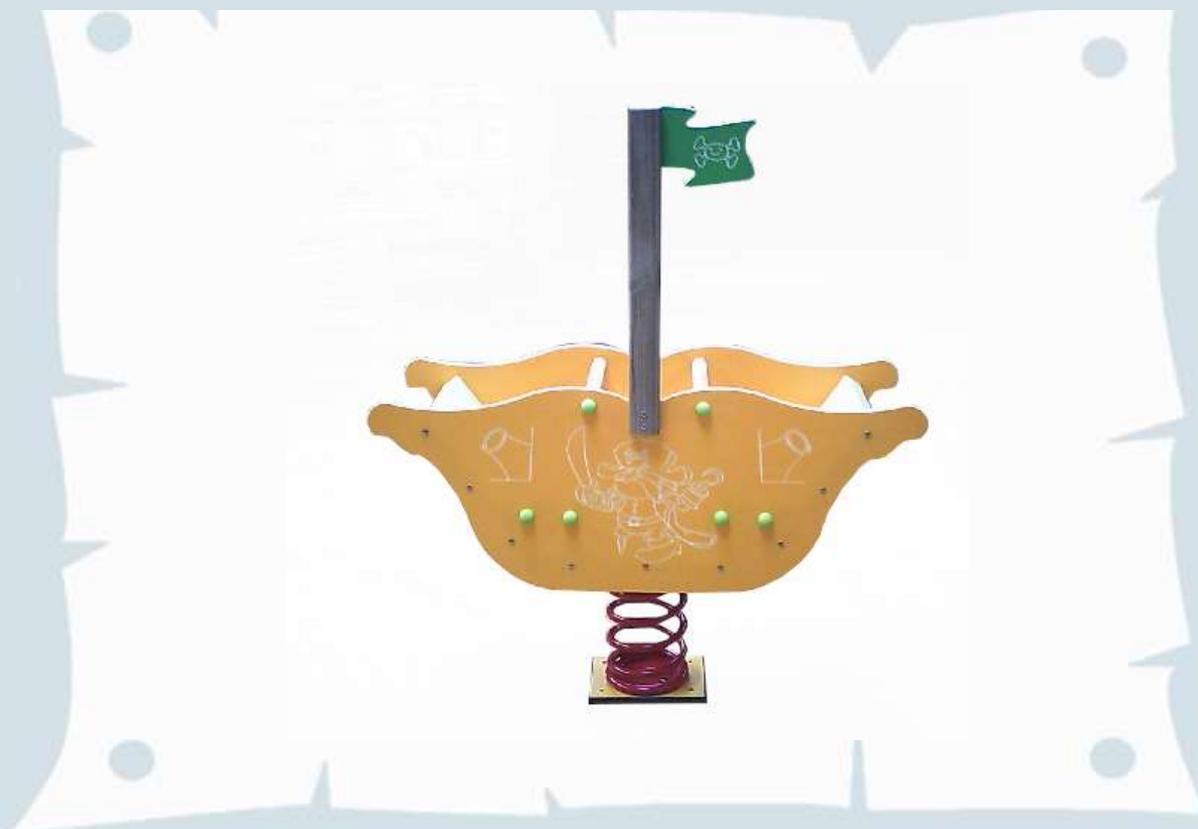

### Description :

Tranche d'âge : 1 à 4 ans

Encombrement hors tout : 1,30 x 0,37 m

Surface amortissante : 9 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

### Structure :

- Motif plastique haute densité (HPDE) recyclable ép.10 mm, coloris vert pomme gravé ;
- Siège en panneau multiplis antidérapant ép.15 mm ;
- Liaison entre HPDE par structure polyester vert pomme ;
- Essence PIN ROUGE NORD origine FINLANDE et/ou SUEDE, traitement autoclave sous pression, classe 3, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage de l'ensemble ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

BIDOLLON

Réf 1701

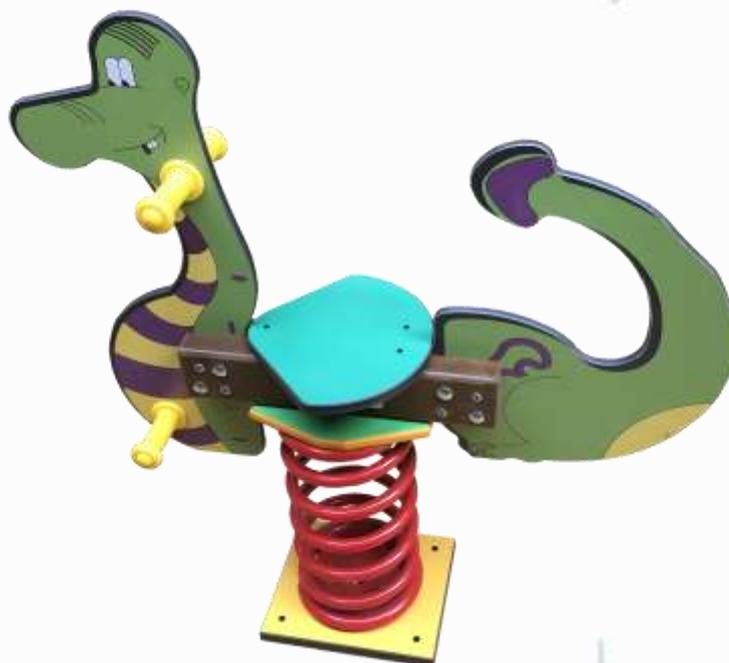

Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1 x 0,22 m

Surface amortissante : 7.75 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Motif en compact ép.12 mm, sérigraphié 2 faces, garantie 5 ans ou sur vinyle collé, tenue 5 ans ;
- Élément de liaison en PIN ROUGE NORD origine FINLANDE et/ou SUEDE, traitement autoclave sous pression, classe 3, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie galvanisée ;
- Livré avec 3 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 170 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 17,5 mm

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

BONO BONO 1 PLACE

Réf 1707



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Élément de décor : HPDE imputrescible gravé.
- Assise en panneau multiplis antidérapant ép.15 mm ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## BONO BONO 5 PLACES

Réf 1708



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 0,97 x 0,93 m

Surface amortissante : 10,24 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,67 m

### Composé de :

- Assise HPDE 19mm
- Poignée centrale HPDE 19mm

### Structure :

- Élément de décor : HPDE imputrescible gravé.
- Visserie INOX A2 ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## BOUTON D'OR 1 PLACE

Réf 1669



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

CANARD

Réf 1601



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

CANE

Réf 1601 F



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

CHAMEAU

Réf 1615



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1 x 0,22 m

Surface amortissante : 7.75 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Motif en compact ép.12 mm, sérigraphié 2 faces, garantie 5 ans ou sur vinyle collé, tenue 5 ans ;
- Élément de liaison en PIN ROUGE NORD origine FINLANDE et/ou SUEDE, traitement autoclave sous pression, classe 3, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie galvanisée ;
- Livré avec 3 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 170 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 17,5 mm

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## CHATEAU DE SABLE 1 PLACE

Réf 1706

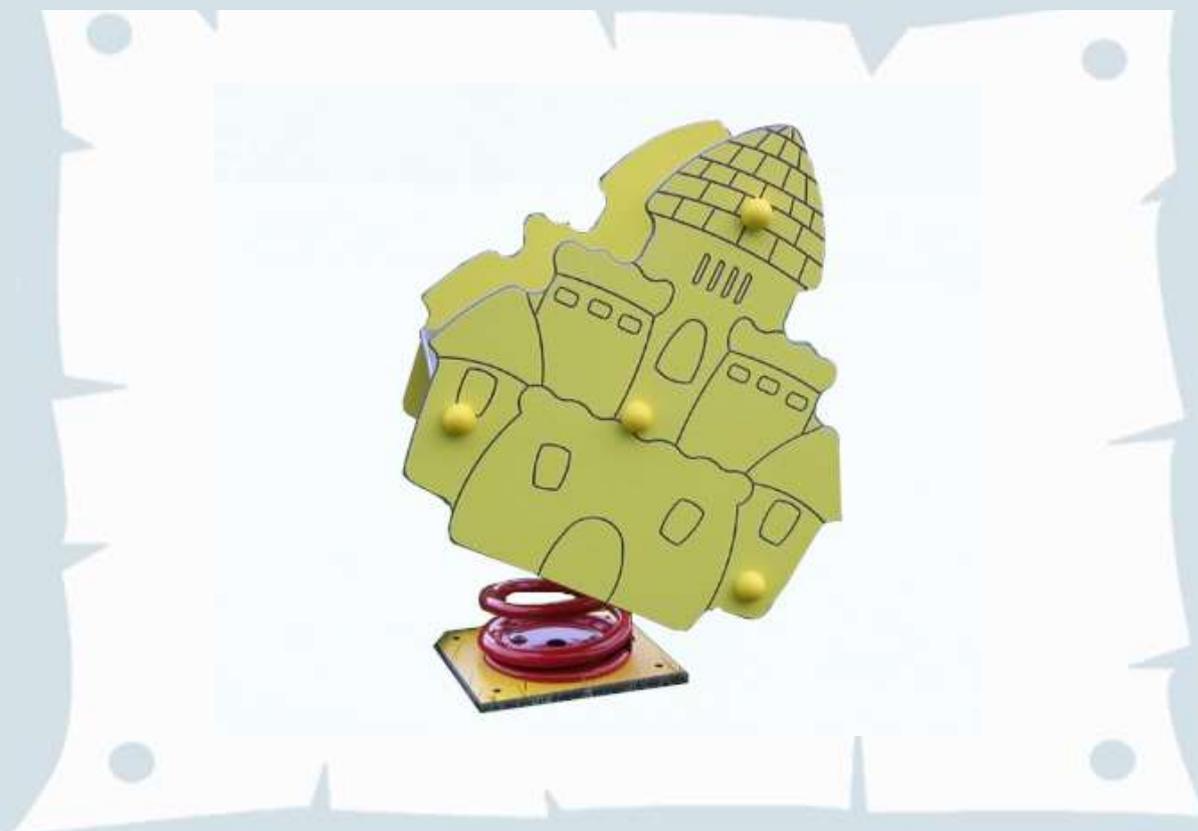

### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

CHEVAL

Réf 1605



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

# CHEVAL BALANCOIRE

Réf 1627



## Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,50 x 0,20 m

Surface amortissante : 8.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

## Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,79 m

## Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## COCCINELLE 4 PLACES

Réf 1625



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 0.97 x 0.93 m

Surface amortissante : 10.24 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,67 m

### Composé de :

- Assise HPDE 18mm
- Poignée HPDE 18mm

### Structure :

- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage de l'ensemble ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## COCCINELLE 5 PLACES

Réf 1620



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 0.97 x 0.93 m

Surface amortissante : 10.24 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,67 m

### Composé de :

- Assise HPDE 19mm
- Poignée centrale HPDE 19mm

### Structure :

- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage de l'ensemble ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

### Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## VOITURE COCCI

Réf 1606

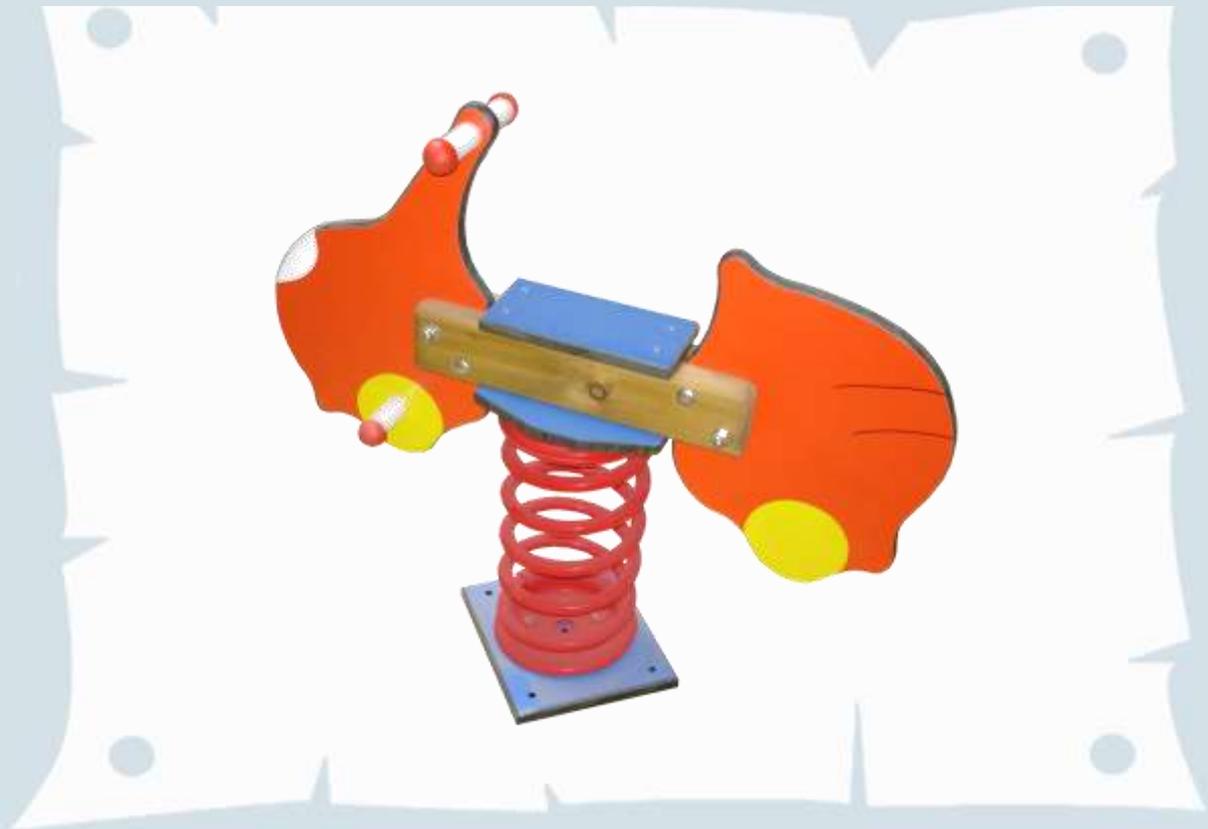

### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

DAUPHIN

Réf 1617



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

DINO BOY

Réf 1604



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

DINO GIRL

Réf 1609



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

# ELEPHANT

Réf 1613



## Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

## Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

## Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

ETOILE DE MER

Réf 1705

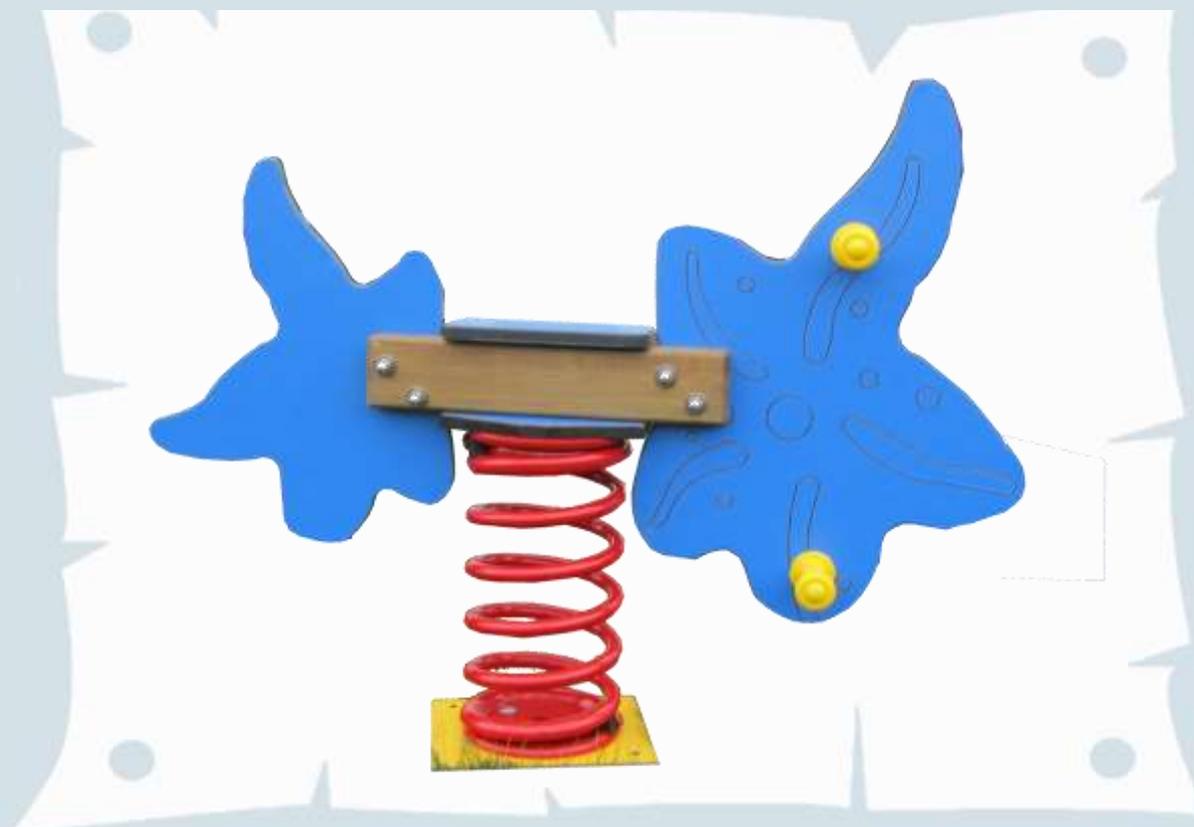

Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## FORMULE 1

Réf 1602



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
 Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m  
 Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>  
 Scellement niveau 0 : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Composé de :

- Assise HPDE 19mm
- Figurine HPDE 19mm

### Structure :

- Élément de décor : HPDE imputrescible gravé.
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

### Scellement :

Nombre de réservation : 1  
 Diamètre : 100 X 100 cm  
 Profondeur : 40 cm  
 Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

HIPPOCAMPE

Réf 1610



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

JUMBO 1 PLACE

Réf 1614

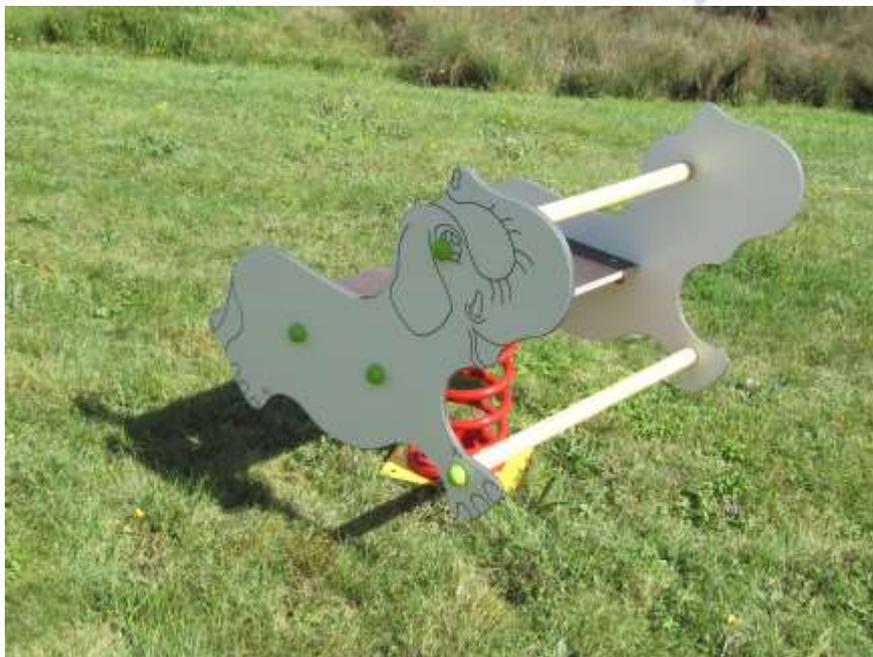

Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

JUMBO 2 PLACES

Réf 1672



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## NATURA KENNY BIKE

Réf 1665



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 8 ans

Encombrement hors tout : 0,65 x 0,35 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

### Structure :

- Lamellé collé épaisseur 70 mm, Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

LAPIN

Réf 1607



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

LEO 1 PLACE

Réf 1653



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

LEO 2 PLACES

Réf 1652



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable
- 

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

LUMA 1 PLACE

Réf 1657



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

LUMA 2 PLACES

Réf 1656



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

MINI LA FOURMI

Réf 1716

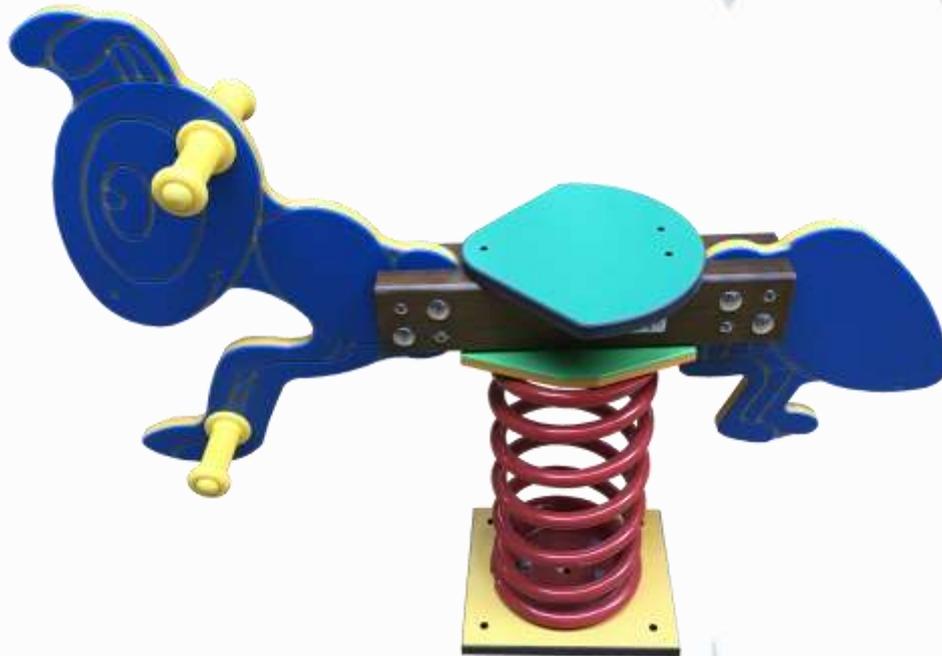

Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Composé de :

- Assise HPDE 19mm
- Figurine HPDE 19mm

Structure :

- Élément de décor : HPDE imputrescible gravé.
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## MOTO TOUT TERRAIN

Réf 1608B



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

OTARIE

Réf 1603



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE) recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

POISSON 1 PLACE

Réf 1661



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : plastique haute densité (HPDE), recyclable, gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## POISSON 2 PLACES

Réf 1662



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

POISSON

Réf 1621

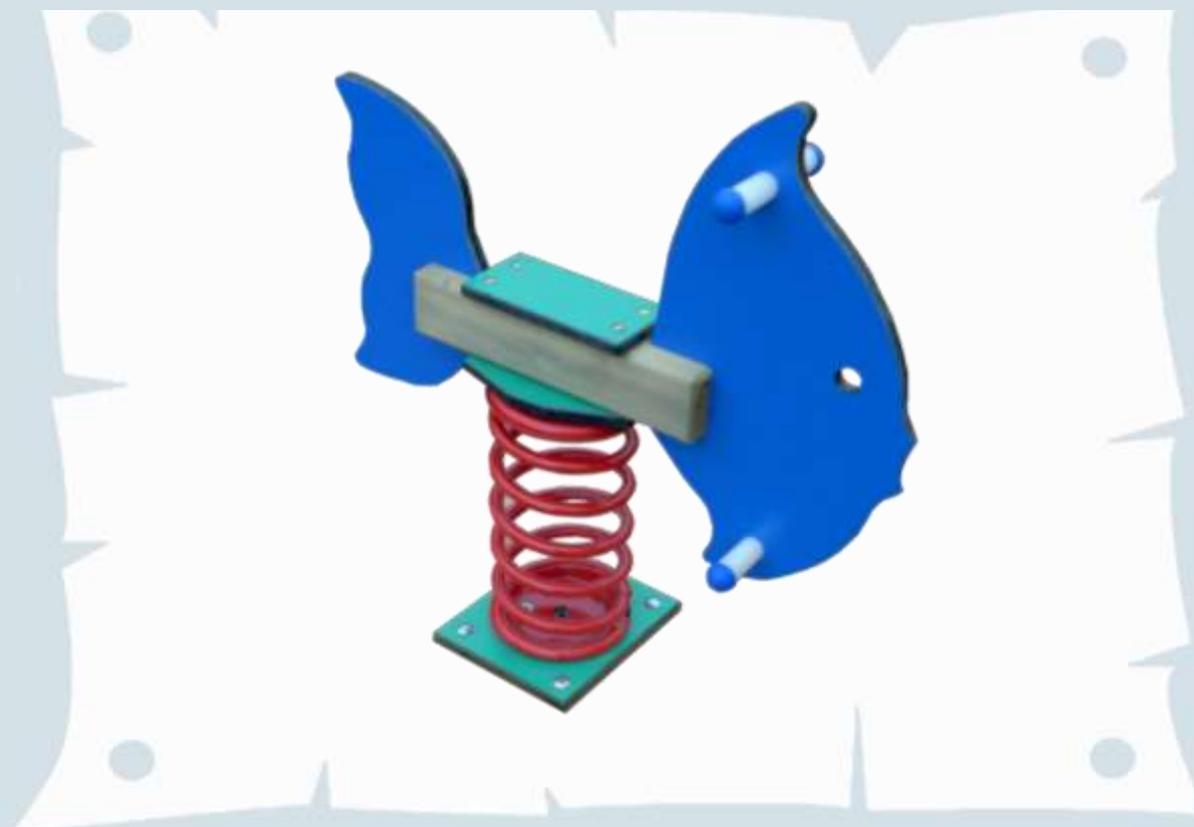

Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## POULE 1 PLACE

Réf 1623



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

NATURA QUAD

Réf 1668



Description :

Tranche d'âge : 2 à 8 ans

Encombrement hors tout : 0,80 x 0,45 m

Surface amortissante : 7.95 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Lamellé collé épaisseur 70 mm, Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## REINETTE 1 PLACE

Réf 1655



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## REINETTE 2 PLACES

Réf 1654



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

ROSALIE

Réf 1703



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1 x 0,22 m

Surface amortissante : 7.75 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Motif : en compact épaisseur 12mm sérigraphié 2 faces, garantie 5 ans ou sur vinyle collé, tenue 5 ans ;
- Élément de liaison en PIN ROUGE NORD origine FINLANDE et/ou SUEDE, traitement autoclave sous pression, classe 3, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie galvanisée ;
- Livré avec 3 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 170 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 17,5 mm

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

SAM le tracteur 1 place

Réf 1715



Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Composé de :

- Assise HPDE 19mm
- Figurine HPDE 19mm

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Structure :

- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.
- Assise en panneau multiplis antidérapant ép.15 mm ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## SANGLIER 1 PLACE

Réf 1622



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m


### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

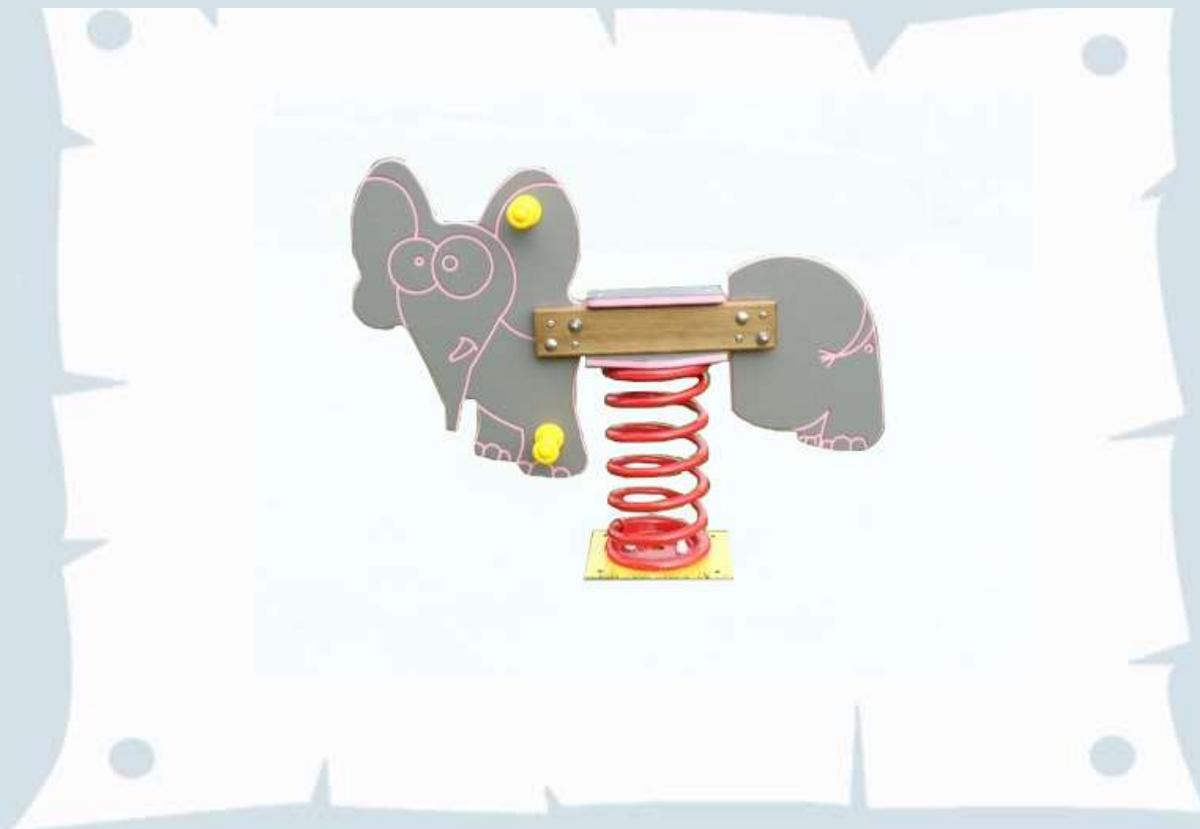

### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Composé de :

- Assise HPDE 19mm
- Figurine HPDE 19mm

### Structure :

- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## TORTUE 5 PLACES

Réf 1624



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 0,97 x 0,93 m

Surface amortissante : 10,24 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,67 m

### Composé de :

- Assise : plastique haute densité (HPDE), recyclable 19mm
- Poignée centrale : plastique haute densité (HPDE), recyclable 19mm

### Structure :

- Élément de décor : compact imputrescible gravé.
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage de l'ensemble ;
- Livré avec 4 platines de scellement longueur 400 mm ;
- Ressort diamètre extérieur 200 mm, hauteur 400 mm, fil diamètre 20 mm.

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## TORTUE

Réf 1616



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

TOUTOU

Réf 1611



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

TOUTOU

Réf 1611



Description :

Tranche d'âge : 2 à 6 ans

Encombrement hors tout : 1,00 x 0,27 m

Surface amortissante : 7.90 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact et visserie ZINGUEE pour l'assemblage des poignées ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## VOITURE COCCI 1 PLACE

Réf 1663



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,37 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## VOITURE COCCI 2 PLACES

Réf 1664



### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en compact ;
- Élément de décor : compact imputrescible gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

## WOODY 1 PLACE

Réf 1618

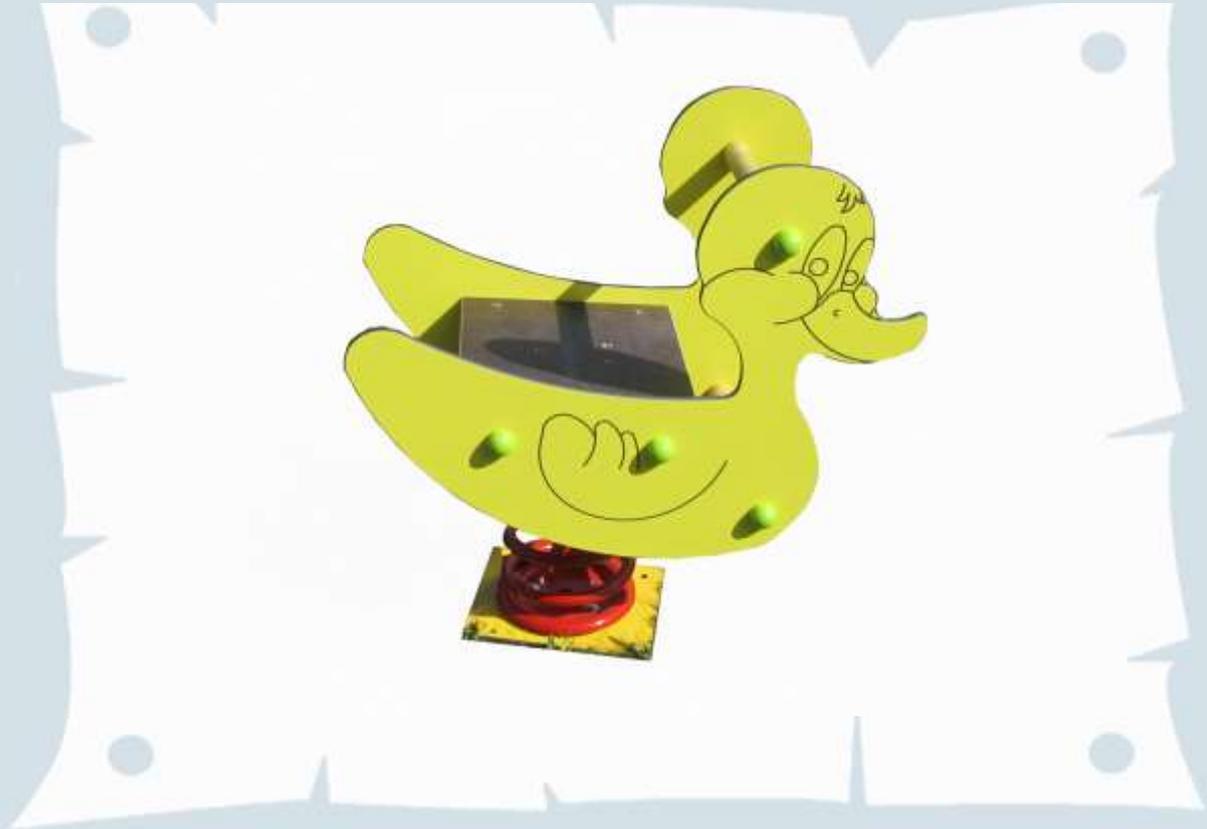

### Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 7.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau 0 : applicable

### Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

### Scellement :

Nombre de réservation : 1


Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

WOODY 2 PLACES

Réf 1660

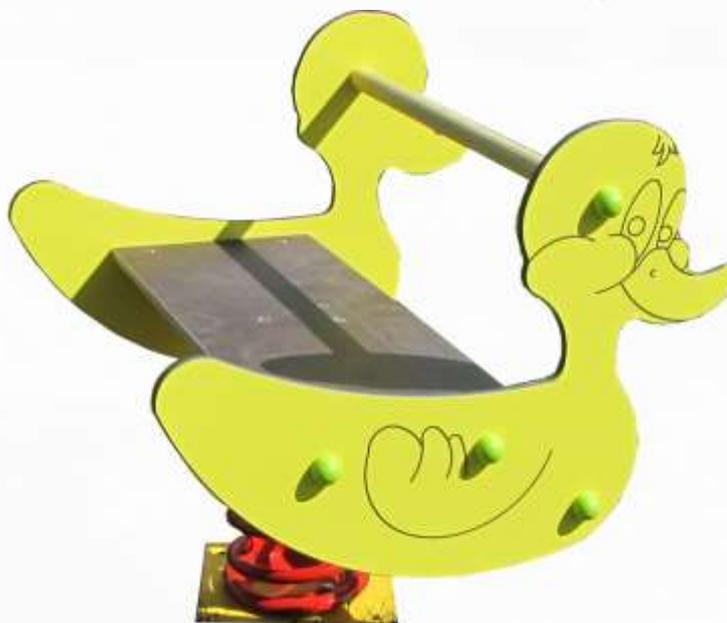

Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 0,66 x 0,72 m

Surface amortissante : 8.35 m<sup>2</sup>

Scellement niveau Ø : applicable

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en HPDE ;
- Élément de décor : : plastique haute densité (HPDE), recyclable gravé.

Hauteur de chute (HIC) : 0,60 m

Scellement :

Nombre de réservation : 1

Diamètre : 100 X 100 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>