

PAVOISEMENT & MATÉRIEL ÉLECTORAL

DES
ÉQUIPEMENTS
RÉGLEMENTAIRES
INSTITUTIONNELS



sommaire



PAVOISEMENT

Mât de pavoisement



PANNEAUX ÉLECTORAUX

Classique

Éco



ISOLOIRS ÉLECTORAUX

Standard

Pour personnes à mobilité réduite



URNES ÉLECTORALES

Réglementaire



MÂT DE PAVOISEMENT EN ALUMINIUM

Mât cylindrique : ø 76 mm en aluminium extrudé laqué blanc, réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé ø 69 mm.


Fourniture standard : un pommeau décoratif blanc ø159 mm, un taquet blanc, une drisse, un cache scellement décoratif en aluminium moulé.

Fixation : embase classique sortante à sceller ou embase fourreau (en option).

Antivol : le mât existe en version antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinreur, contrepoids et poulie.

	Mât avec taquet externe	Mât avec système antivol interne	Dimensions de pavillon recommandées
Haut. 4 m (1 section)	528500	528501	De 60 x 90 à 80 x 120 cm
Haut. 6 m (1 section)	528510	528511	De 80 x 120 à 100 x 150 cm
Haut. 8 m (2 sections)	528520	528521	De 120 x 180 à 150 x 225 cm
Haut. 10 m (2 sections)	528530	528533	De 150 x 225 à 200 x 300 cm
Option fourreau pour ø 76		528550	

Embase classique
Embase classique avec option fourreau



PANNEAU ÉLECTORAL CLASSIQUE

Un modèle robuste qui a fait ses preuves et qui offre une surface d'affichage optimisée. Son système d'accroche permet une installation en ligne ou en kiosque.

Hauteur totale : 2300 mm.

Installation : mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque.

Deux dimensions d'affichage :

- Pour un candidat, hauteur 1700 x largeur 1000 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1700 x largeur 1500 mm (deux plaques de numérotation).

Structure :

- Tube rond acier ø 35 mm.
- Tôle 12/10^e galvanisée à chaud.
- Options :
- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.

Panneau Classique - 1 candidat	205000
Panneau Classique - 2 candidats	205010
Options	
Pieds amovibles pour tube ø 35 mm	205020
Fourreau pour tube ø 35 mm	204287
Plot béton	205029



Code électoral L51 & art. R39 : nos panneaux électoraux optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales.



PANNEAU ÉLECTORAL ÉCO

Ce modèle économique offre un excellent rapport qualité prix tout en respectant les modalités d'affichage du code électoral.

Hauteur totale : 2100 mm.

Deux dimensions d'affichage :

- Pour un candidat, hauteur 1250 x largeur 700 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1250 x largeur 1400 mm (deux plaques de numérotation).

Structure :

- Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm.
- Tôle 10/10^e galvanisée à chaud.
- Options :
- Système d'accroche (kit de 2 crochets).
- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.

Panneau Éco - 1 candidat	205012
Panneau Éco - 2 candidats	205013
Options	
Système d'accroche (kit de 2 crochets)	205014
Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm	205021
Fourreau pour tube 30 x 30 mm	204286
Plot béton	205029



ISOLOIR ÉLECTORAL STANDARD

Dimensions : 800 x 800 mm.
 Structure : acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
 Rideaux : en coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».
 Isoirs complémentaires : possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.
 Tablette : à hauteur adaptée située de face.
 Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.
 Accessibilité : pas de barre de seuil pour plus de sécurité.

Isoloir initial	205101
Isoloir complémentaire	205111



■ Réf. 205101+205111

URNE ÉLECTORALE RÉGLEMENTAIRE

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).

Structure : aluminium anodisé, faces transparentes en PMMA.
 Capacités :
 • Jusqu'à 800 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 320 mm.
 • Jusqu'à 1200 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 420 mm.
 • Jusqu'à 1600 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 520 mm.
 Sécurité du scrutin :
 • Compteur mécanique avec volet de sécurité.
 • Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
 • Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.
 Facilité de manipulation :
 • Poignées latérales.
 • Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.
 Stockage et protection anti-poussière : entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).

Jusqu'à 800 bulletins	527100
Jusqu'à 1200 bulletins	527110
Jusqu'à 1600 bulletins	527112



■ Réf. 527100

■ Réf. 527110

■ Réf. 527112



Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.




Montage et démontage simples et rapides, 5 min suffisent !

Code électoral art. L63 : « L'urne électorale est transparente [...] n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe, [...] fermée à deux serrures dissemblables.»

ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Dimensions spécifiques : largeur 1000 x profondeur 1300 mm.
 Structure : acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
 Rideaux : coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».
 Tablette : ajustable à hauteur adaptée située de face.
 Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.
 Accessibilité : pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.
 Signalétique PMR : fournie.


Référence	205122
-----------	--------



Tablette ajustable



Réf. 205101 + 205111

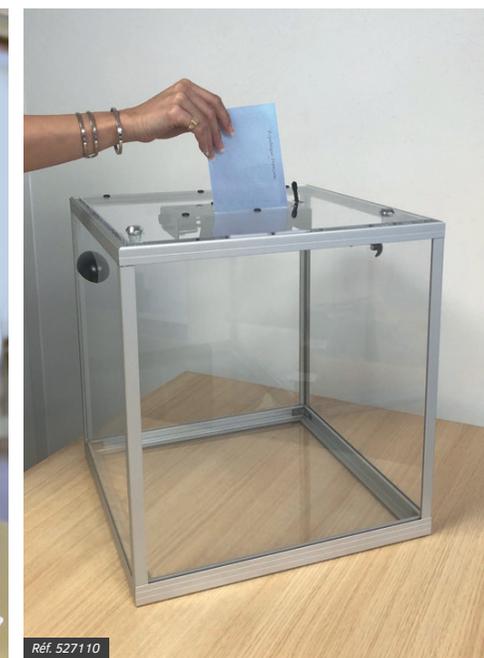

Réf. 527110