

# FESTIVITES



sommaire

**PODIUMMODULABLE**

**PODIUMPRATICABLE**

**PLANCHERDEBAL**





2



# 1 podium modulable




## Caractéristiques


- Agréé par l'APAVE, conforme à la norme NFP 06 001 (résistance 750 kg/m<sup>2</sup>) et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Structure en acier galvanisé à chaud
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 à 1200 mm par système coulissant à clavette (réglage millimétrique), équipé de 4 anneaux carrés soudés (piètement multidirectionnel)
- Entretoises en tubes carré et rectangulaire pour le support de plancher, équipés d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables ; une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher)
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès larg. 101 cm (Intérieur) avec garde-corps de sécurité compris
- Plancher multiplis 17 plis, dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Poteau double longueur 1500 mm
- Marche d'escalier largeur 101 cm (côté intérieur), profondeur 31 cm
- Poids :
  - escalier : 64 kg
  - pied réglable : 6 kg
  - entretoise : 8 kg
  - lisse 122 cm : 3 kg
  - poteau double : 4 kg
- Autres dimensions, autres finitions de plancher, nous consulter
- Options :
  - garde-corps barreaudé : dimensions : long. 122 x haut. 100 cm, espacement barreaux larg. 11 cm
  - chariot de transport pour structure podium (capacité : 60 entretoises + 30 pieds) : dimensions : 130 x 130 x haut. 180 cm, 2 roues avec frein, 2 roues sans frein
  - chariot de transport pour plateaux (capacité : 20 à 25 plateaux) : dimensions extérieures : 130 x 130 cm, dimensions intérieures : 120 x 120 cm, tube 5 x 5 cm, 2 roues avec freins, 2 roues sans freins

## Références

Podium 366 x 244 cm :	11440
Podium 366 x 366 cm :	11450
Podium 488 x 244 cm :	11460
Podium 488 x 366 cm :	11470
Podium 488 x 488 cm :	11480
Podium 610 x 366 cm :	11490
Podium 610 x 488 cm :	11500
Podium 610 x 610 cm :	11510
Podium 732 x 366 cm :	11520
Podium 732 x 488 cm :	11530
Podium 732 x 610 cm :	11540
Podium 732 x 732 cm :	11550
Podium 854 x 488 cm :	11560
Podium 854 x 610 cm :	11570
Podium 854 x 732 cm :	11580
Podium 854 x 854 cm :	11590
Podium 976 x 488 cm :	11600
Podium 976 x 610 cm :	11610
Podium 976 x 732 cm :	11620
Podium 976 x 854 cm :	11630
Podium 976 x 976 cm :	11640
Podium 1220 x 854 cm :	11641
Garde-corps barreaudé :	15012
Chariot pour podium :	11448
Chariot pour plateaux :	11449

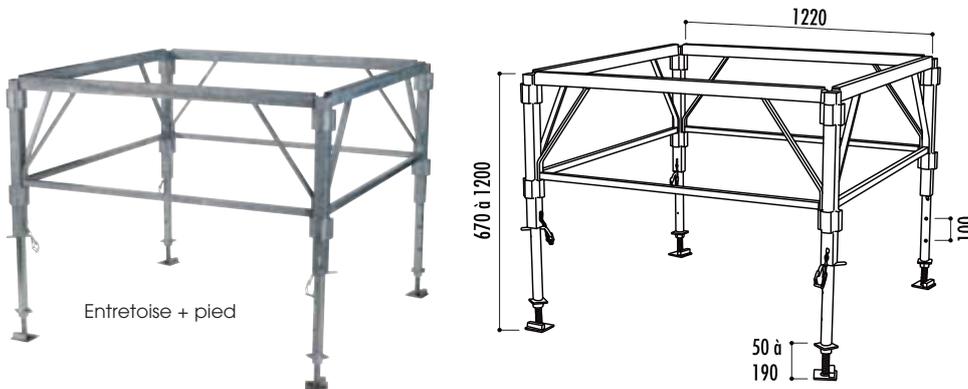

Chariot de transport pour structure podium (60 entretoises + 30 pieds)  
Dimensions intérieur caisse : 110 x 110 cm

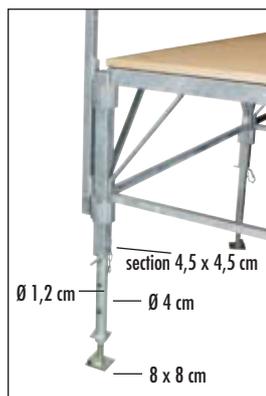

Garde-corps barreaudé



Chariot de transport pour plateaux (capacité 20 à 25 plateaux)

# 2 remorque podium Mayotte

## Caractéristiques

- REMORQUE
- Ossature et châssis en aluminium
- 1 essieu de 750 kg freiné
- 2 pneus de 145/80 R 13 ou 155/ ou 185/ selon modèle et 1 roue jockey
- Timon en V fixe normalisé et attelage boule
- Freinage par inertie
- Éclairage normalisé
- Conforme aux normes routières et réceptionné par les Mines

## PODIUM

- Structure en tubes carrés et ronds emboîtables et clipsables
- Garde-corps 2 lisses démontables
- Escalier
- Plancher CTBX BAKELISE marron ép. 18 mm - M3
- Bâche (toit, fond et côtés) 650 g/m<sup>2</sup>, classée au feu M2
- Dimensions : long. 370 x larg. 236, 500 ou 600 x larg. 300 cm. Haut. avant 240 cm ; Haut. arrière 220 cm
- Option : jupe, nous consulter
- Transport en sus

## Références

Podium 370 x 236 cm - PTC 1100 kg :	22780
Podium 500 x 300 cm - PTC 1350 kg :	22781
Podium 600 x 300 cm - PTC 1600 kg :	22782
Timon articulé :	22783
Coffre de rangement :	22784



1 plancher multiplis



1 plancher en bois contreplaqué peint noir



2 plancher multiplis, autres finitions, nous consulter

# 1 podium praticable

## Caractéristiques

- Podium aluminium à hauteur variable
- Agréé par VERITAS, conforme à la norme NFP 06 001 et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Charge admissible :
  - 400 daN/m<sup>2</sup> pour la hauteur de 0,60 m
  - 500 daN/m<sup>2</sup> pour toutes les autres hauteurs
- Élément de 2 x 1 modulable dans tous les sens
- Constitué d'un plateau bois multiplis épaisseur 18 mm et d'un cadre en profilé alu à double rainurage permettant l'assemblage facile et la fixation d'accessoires (garde-corps, bardages...)
- 7 hauteurs de réglage : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm réglables par simple manipulation d'une poignée, située sous le châssis, accessible sans renverser le podium
- Poids du module : 54 kg
- Chaque élément est livré avec 2 profils de liaison
- 3 finitions de plancher : multiplis, antidérapant ou multiplis noir
- Colle phénolique
- Options :
  - Garde-corps long. 1 m : obligatoire à partir d'une hauteur de 1 m. En tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Dim. long. 100 x haut. 112 cm
  - Escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Marche en multiplis anti dérapant, dim. 100 x 31 cm
  - Rampe d'escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Longueur 110 cm
  - Chariot de transport : structure réalisée en tube acier 60 x 30 mm, finition peinture noire. Poignée Ø 35 mm, hauteur 95 cm. Plateau en contreplaqué ép. 18 mm, dim. : 200 x 100 cm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, Ø 160 mm. Capacité maximum 8 unités



Cache jaune



Poignée de réglage




2 garde-corps de 1 m



Chariot de transport (maxi 8 unités), 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, hauteur poignée 95 cm



Escalier pour podium Haut. 80 cm + rampe d'escalier

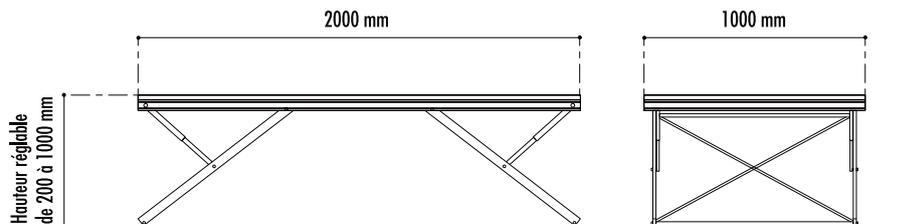

## Références

Plancher multiplis brut :	11431
Plancher antidérapant :	11430
Plancher multiplis peint noir :	11433
Garde-corps 1 m :	11432
Rampe d'escalier :	13127-03
Escalier pour podium haut. 40 cm :	15060
Escalier pour podium haut. 60 cm :	15061
Escalier pour podium haut. 80 cm :	15062
Escalier pour podium haut. 100 cm :	15063
Attache escalier droite / gauche :	15068
Marche 20 cm :	15064
Marche 40 cm :	15065
Marche 60 cm :	15066
Marche 80 cm :	15067
Tirette pour podium :	11438
Profil de liaison :	11439
Chariot de transport pour podium :	13160

# 2 plancher de bal



## Caractéristiques

- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Plancher de bal et mini estrade
- Démontable
- Constitué d'éléments de 1,22 x 1,22 m modulables dans tous les sens et réglables en hauteur de 145 mm minimum à 205 mm maximum
- À l'extrémité des pieds, un vérin millimétrique permet un réglage précis pour un niveau parfait
- Des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher
- Montage simple et rapide (aucun outil nécessaire)
- Grâce à son système modulable, possibilité d'agrandir sa surface au fil du temps
- Structure galvanisée à chaud
- Plancher tout bouleau 17 plis, épaisseur 24 mm finition brut, conforme à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissement recevant du public)
- Poids :
  - plancher de bal 1220 x 1220 mm : 26,50 kg
  - entretoise : 3,50 kg
  - pied réglable : 2 kg
- Autres formats et finitions, nous consulter

## Références

Plancher 366 x 366 cm :	11350
Plancher 488 x 488 cm :	11360
Plancher 610 x 488 cm :	11370
Plancher 610 x 610 cm :	11380
Plancher 732 x 732 cm :	11390
Plancher 854 x 488 cm :	11401
Plancher 854 x 854 cm :	11400
Plancher 976 x 610 cm :	11411
Plancher 976 x 732 cm :	11412
Plancher 976 x 976 cm :	11410
Plancher 1098 x 1098 cm :	11420
Chariot pour plateaux :	11449

Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers
366 x 366	16	24	9
488 x 488	25	40	16
610 x 488	30	49	20
610 x 610	36	60	25
732 x 732	49	84	36
854 x 488	40	67	28
854 x 854	64	112	49
976 x 610	54	93	40
976 x 732	63	110	48
976 x 976	81	144	64
1098 x 1098	100	180	81

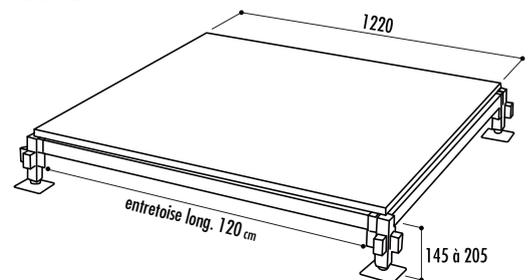

Chariot de transport pour plateaux : capacité 20 à 25 plateaux, dimensions extérieures : 130 x 130 cm tube 5 x 5 cm